

لیزر اسکنر هوایی

گردآوری و تنظیم: حمید عنايتی

چکیده

- زمین خواهد بود.
- در ارتفاع ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر از سطح زمین قادر به جمع آوری اطلاعات می باشد.
- بطور هم زمان اطلاعات ارتفاعی و اطلاعات تصویر رقومی را در چهار باند ذخیره سازی می نماید.

Blue 450 nm - 490nm

Green 500 nm - 580 nm

Red 580nm - 660 nm

Near infrared 770 - 890 nm



CIR True ortho Image



RGB True ortho Image

اطلاعات تصویر در مرحله آغازین بطور تصحیح نشده کسب می گردد که در نوارهای جداگانه بوده و نهایتاً تصحیح و با استفاده از مدل ارتفاعی، زمین مرجع می شوند. برای رسیدن به هدف اصلی که همان ارتوی واقعی است با موجود بودن DSM منطقه، این موضوع میسر می گردد. لذا با استفاده از سه باند RGB می توان یک تصویر رنگی واقعی را بنظرور تولید ارتوی رنگی واقعی (True Color Ortho) بکار گرفت و همچنین از تصویر

امروزه سرعت بخشیدن در تولید نقشه های رقومی سه بعدی با توجه به روشهای نوین فتوگرامتری با استفاده از تکنولوژی اتوماتیک به طور کامل تحقق نیافرته و زمان تولید نقشه برای مدیران اجرایی و کاربران در اجرای پروژه های مختلف که نیاز ضروری به نقشه دارند یک موضوع حائز اهمیت بشمار می آید. لذا با توجه به موضوع مطرح شده این مسئله مطرح است که آیا می توان محصول دیگری با سرعت بالاتولید نمود که بتواند جایگزین مناسبی برای نقشه های مورد نظر بشمار آید و امکان پاسخگویی به نیاز های کاربران را داشته باشد؟



اگر چه ارتوfto، بدليل آنکه سریعتر تولید می گردد بعنوان جایگزین نقشه مطرح است اما رسیدن به یک ارتوی واقعی (True Ortho) که بتواند جایگزین مناسبی بشمار آید بسیار پر زحمت اما ممکن است، چرا که جهت تولید Ortho DSM و DTM نیاز به True Ortho دقيق زمین تحت عنوان Digital Surface Model and Digital Terrian Model می باشیم و باید بدنبال روشی جهت کسب این اطلاعات ضروری باشیم.




امروزه لیزر اسکنر به منظور جمع آوری اطلاعات سه بعدی از سطح زمین که مشتمل بر DTM و DSM است، و برای ایجاد تصویر ارتوی واقعی با همراه بودن اطلاعات فوق به انضمام اطلاعات تعیین موقعیت GPS و IMU و همچنین استفاده از یک اسکنر خطی جهت تصویر برداری و NIR و RGB بکار می رود.

از جمله شرکتهایی است که تولید کننده لیزر اسکنر هوایی بوده و دارای توانمندیهای قابل توجهی می باشد. از جمله توانایی لیزر اسکنر هوایی این است که:

- در طی ۲۴ ساعت از شبانه روز بدون محدودیت زمانی قادر به ایجاد یک مدل ارتفاعی رقومی خواهد بود.

- همچنین در پاسخ به نیاز دامنه وسیعی از استفاده کننده ها توسعه پیدا کرده و به منظور به روز کردن مدل ارتفاعی رقومی زمین حتی در مواردی که روش های سنتی، فتوگرامتری استرئوسکوپی و روش های تناولیابی که کافی نیست، پاسخگو می باشد.

- حتی در مواقع ابری، بدون هیچ اثری قادر به برداشت اطلاعات از روی

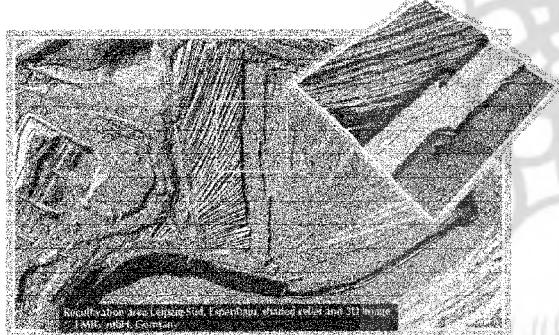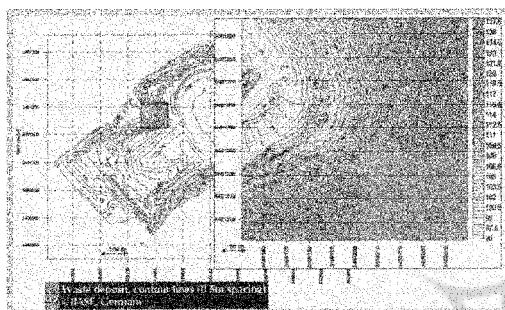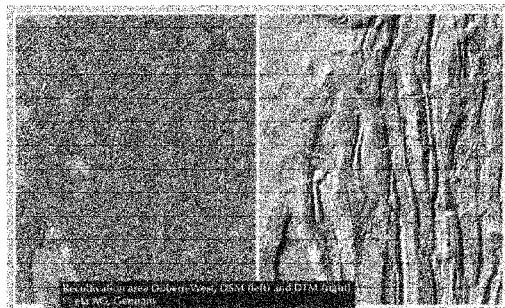

کاربردهای Surface Mining and Deposits

قسمت بندی نمودن قسمت تاج درختان بصورت تک در قسمت پوشش بویلیه: استفاده از الگوریتم های تنظیم شده از (قبيل الگوريتم حجيم و مدل قطره باراني)

پوشش و ارتفاع درخت، سطح تاج درخت، تعداد تنه های درختان بطور مجزا و مختصات سه بعدی از نوک درخت می تواند مستقیماً و اتوماتیک اطلاعات مربوط به لیزر اسکنر را کسب نماید.

۴- نظارت و نگهداری مناطق بندری (ساحلی)

Monitoring and Protection of Coastal Zones

مدلهای سطحی دقیق بدست آمده از لیزر اسکنر (DSM) بطور ایده آل برای موارد ذیل مفید می باشند.

- حدود مناطق در مسیر ساحلی
- تعیین کانالهای زهکشی شده و مناطق مسیل خیز
- شبیه سازی مقدار جزر و مد

مدلهای ارتفاعی و تصاویر ارتبه عنوان تنظیم اطلاعات پایه برای:

Color Infrared CIR می توان یک Ortho اور د.

- کاربردهای مهم مربوط به لیزر اسکنر هایی عبارتند از:

۱- مدلهای شهری City Models

اطلاعات لیزر اسکنر به همراه اطلاعات تصویری برداشت شده مناسب جهت تولید یک مدل سه بعدی شهری بکار می رود و امکان تعیین ارتفاعات ساختمنها با دقت در موقعیت آنها تعیین می گردد که بر احتی قادر به ایجاد یک مدل واقعی سه بعدی شهری خواهیم بود. در محیط های شهری داده های Lidar اغلب برای طراحی های ارتباطات رادیویی به کار می روند و با توجه به مدل های سه بعدی، جهت کمک به طراحی و مکان یابی هر چه بهتر آتن های تلویزیونی و رادیویی می باشند.



City Models

۲- معادن و مخازن سطحی Surface Mining and Deposits

مدلهای ارتفاعی که شامل DSM و DTM می باشند، در مورد معادن اطلاعات مبنای دقیقی را برای موارد ذیل به ما خواهد داد:




- نحوه نظرارت زمین را تغییر می دهد. نحوه تشخیص خطوط شکسته و پردازش های مربوط به DTM. طراحی مناطق در معرفی آوار، برنامه ریزی مربوط به موارد کشاورزی، مطالعات مربوط به سازگاری محیط، استخراج خطوط منحنی میزان از مدل های ارتفاعی بمنظور: نظرارت بر عملیات خاکبرداری و خاکریزی. ضمناً اطلاعات ارتفاعی کسب شده برای معادن فعال و مناطق حاصل خیز مبنی بر کنترلهای امنیتی مفید می باشد و محاسبه حجم ها و همچنین شبیه سازی آبهای در حال افزایش بکار می رود.

۳- حد جنگلها و مدیریت دقیق آنها


Forest inventory and Precision Forest Management

مدلهای ارتفاعی که از DSM و DTM می باشند اطلاعات دقیقی را که برای استخراج موارد ذیل هستند تهیه می نمایند:

- ارتفاع پوششی که از تفرقی DTM و DSM بدست می آید.
- مختصات سه بعدی سر و تنه درختان همچنین طبقه بندی درختان و جنگلها را که فرق میان آنها در توضیحات ذیل ذکر شده، نشان می دهد.
- درختان با برگ پهن و درختان برگ سوزنی که فرقشان توسط محاسبه نسبت ارتفاع بر جستگی و مساحت بر جستگی بدست می آید.
- رشد پیری و رشد جوانی
- گونه های درختان که فرقشان با استفاده از اطلاعات تصویری طیفی در RGB و CIR نشان داده می شود.

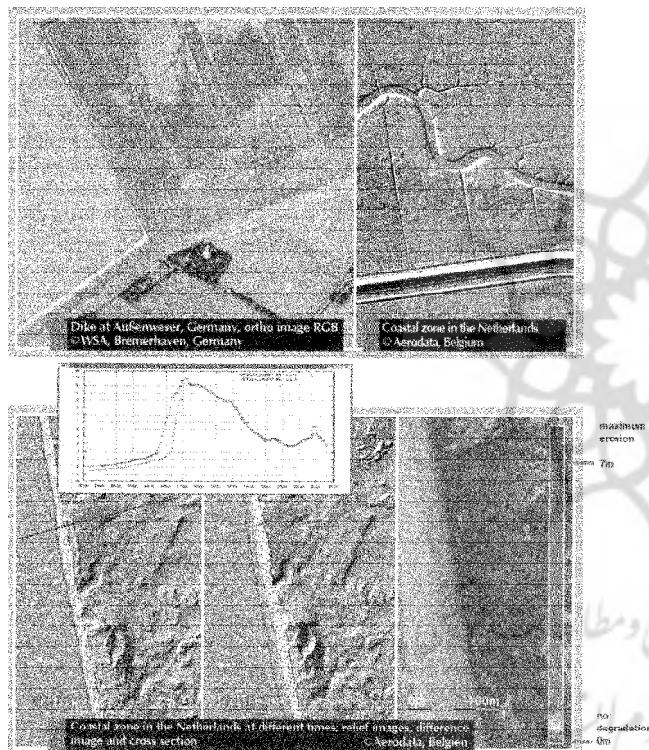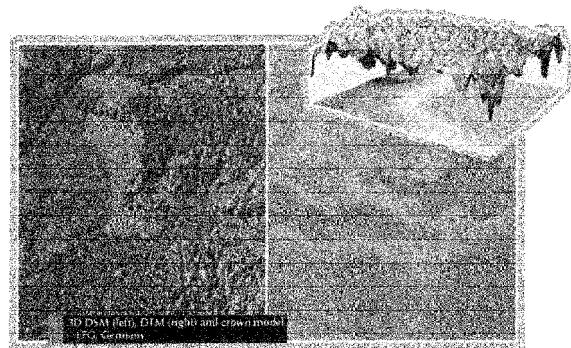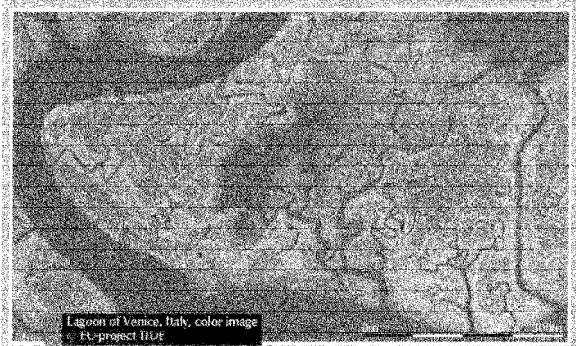


Monitoring and Protection of Cousfar Coastalzone

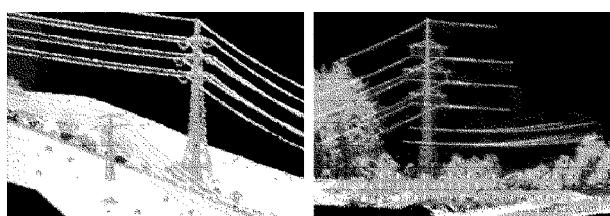

Corridor Mapping

۶- نتیجه‌گیری

با توجه به کاربردهای متنوع داده‌های لیزر اسکنر و همچنین با توجه به کمبود سیستم اندازه‌گیری و روش‌های ارزیابی و کارآیی بیشتر نسبت به روش‌های کلاسیک در ابعاد نقشه‌های توپوگرافی و سریع بودن در کسب داده‌های دقیق، این داده‌ها می‌توانند در آینده به عنوان جایگزینی مناسب به شمار آیند.

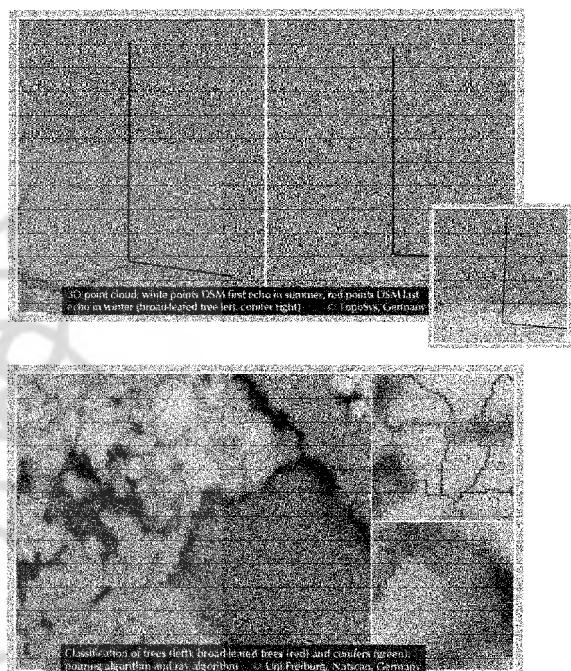

- نظارت ماندابها
- برنامه ریزی و نگهداری ماندابها و خطوط ساحلی
- جلوگیری از حوادث و تدابیر باز دارنده محیط زیستی
- ایجاد سیستمهای اطلاعات ساحلی (CIS)
- تهیه نقشه‌های مکانهای حاصلخیز و قابل استفاده و همچنین نظارت محدوده ساحلی (راهرو ساحلی) شامل:
- تکرار نقشه برداری از همان مناطق توسط لیزر اسکنر
- محاسبه تغییرات
- محاسبه حجم فرسایش و اباحتگی
- ثبت تخریب صخره‌ها

۵- نقشه‌برداری باندی از خطوط فشار قوی

داده‌های لیزر اسکنر با کیفیت بالا قادر به نقشه‌برداری خطوط برقراری و تبرهای برق می‌باشد و آن‌هارا به صورت یک مدل دقیق زمینی مشخص می‌کند.