

ORIGINAL ARTICLE

Optimizing the Geometric Pattern of Light Reception in The Sabak Element to Enhance the Optimal Daylight Level, Case Study: Office Building in Kerman

Ali Zabihi¹, Reza Mirzaei^{2*}, Ali Yazhari Kermani³, Ahamad Heydari⁴

1. Ph.D. Candidate, Department of Art and Architecture, College of Architecture, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.

2. Assistant Professor, Department of Art and Architecture, College of Architecture, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.

3. Assistant Professor, Department of Art and Architecture, College of Architecture, Zarand Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.

*Correspondence

Reza Mirzaei

Email: mirzaeireza@iaubir.ir

Receive Date: 03/Feb/2024

Revise Date: 05/Dec/2024

Accept Date: 18/Jan/2025

How to cite

Zabihi, A., Mirzaei, R., Yazhari Kermani, A., & Heydari, A. Heydari (2025). Optimizing the Geometric Pattern of Light Reception in The Sabak Element to Enhance the Optimal Daylight Level, Case Study: Office Building in Kerman. *Urban Ecological Research*, 16(3), 163-182.

ABSTRACT

Today, solutions for reducing energy consumption in buildings to protect non-renewable energy resources are essential and have received significant attention from researchers. Creating appropriate lighting conditions in office spaces is one of the most important factors in design, impacting both mental and physical conditions, as well as reducing energy consumption. A significant element in Iranian architecture is the "shabak" skylight, which plays a crucial role in controlling glare, enhancing energy efficiency, and optimizing daylight in buildings. This research aims to develop an optimized shabak pattern model to improve daylight quality and reduce glare. Initially, the study conducts a review and preliminary analysis of the shabak element. Subsequently, the architectural details and energy consumption of a selected administrative building in Kerman are simulated and analyzed using specialized software. The research utilizes Rhino software and plugins such as Grasshopper, Ladybug, Honeybee, and Radiance Engine for daylight simulation. Additionally, the Galapagos tool, with its genetic algorithm-based optimization capabilities, is employed. Data analysis results show that the optimal aperture scale is 156.79 in the middle state with a maximum of 207.36 centimeters. The absorption point position ranges between 27 to 31, with an absorption radius of 0.9 to 1.1 meters. The geometry of the shabak pattern has effectively enhanced the quality of daylight, resulting in a 54% increase in useful daylight illuminance and a 15.6% reduction in annual glare.

KEYWORDS

Shabak, Office Building, Optimization, Daylight, Glare.



Copyright © 2025, by the author (s). Published by Payame Noor University, Tehran, Iran.

This is an open access article under the CC BY (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

<https://grup.journals.pnu.ac.ir/>



بهینه‌سازی الگوی هندسی دریافت نور در عنصر شباک به منظور ارتقای میزان نور روز مطلوب، مطالعه موردی: ساختمان اداری شهر کرمان

علی ذبیحی^۱، رضا میرزایی^{۲*}، علی یظهري کرمانی^۳، احمد حیدری^۴

چکیده

امروزه راهکارهای کاهش مصرف انرژی ساختمان برای حفاظت از منابع انرژی تجدیدناپذیر ضروری است که مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. ایجاد شرایط نوری مناسب در فضای اداری یکی از مهم‌ترین عوامل در طراحی بوده که تأثیرات چشمگیری بر شرایط روحی، جسمی و کاهش مصرف انرژی دارد. یکی از عناصر مهم بکار رفته در معماری ایران نورگیر شباک بوده که تأثیر قابل توجهی بر حفاظت از خیرگی، کارایی انرژی، تأمین و کنترل نور روز در ساختمان داشته است. هدف این پژوهش دستیابی به الگوی بهینه‌سازی شده شباک، جهت ارتقای کیفیت و دریافت نور روز مطلوب و کاهش خیرگی است. ابتدا به مرور و مطالعات اولیه پیرامون عنصر شباک پرداخته و در مرحله بعد وضعیت جزئیات معماری و مصرف انرژی ساختمان اداری انتخاب شده شهر کرمان در نرم‌افزار شبیه‌سازی، مدل‌سازی و بررسی گردید. شبیه‌سازی پژوهش در چهارچوب نرم‌افزار راینو و پلاگین‌های گرس‌هاپر، لیدی باگ، هانی بی موتور ریدینس برای شبیه‌سازی نور روز بکار رفته و ابزار گالاپاگوس که قابلیت بهینه‌سازی بر اساس الگوریتم ژنتیک دارد، استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که تغییر در شاخص مقیاس روزنه‌ها در حالت میانی ۱۵۶/۷۹ و حداکثر ۲۰۷/۳۶ سانتی‌متر، موقعیت نقطه جذب در بازده ۲۷ تا ۳۱ و شعاع جذب ۰/۹ و ۱/۱ متر هندسه الگوی شباک در ارتقای کیفیت و دریافت نور روز مطلوب مؤثر بوده و در نتیجه موجب افزایش حدود ۵۴ درصد نور مفید روز (UDI) و کاهش ۱۵/۶ درصد خیرگی (sGA) به صورت سالیانه می‌شود.

واژه‌های کلیدی

شباک، ساختمان اداری، بهینه‌سازی، نور روز، خیرگی

۱. دانشجوی دکتری، گروه هنر و معماری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.
۲. استادیار، گروه هنر و معماری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.
۳. استادیار، گروه هنر و معماری، واحد زرنده، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

* نویسنده مسئول: رضا میرزایی

رایانامه: mirzaeireza@iaubir.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۱۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

استناد به این مطالعه:

ذبیحی، علی؛ میرزایی، رضا؛ یظهري کرمانی، علی و حیدری، احمد (۱۴۰۴). بهینه‌سازی الگوی هندسی دریافت نور در عنصر شباک به منظور ارتقای میزان نور روز مطلوب، مطالعه موردی: ساختمان اداری شهر کرمان. فصلنامه علمی پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، ۱۶(۳)، ۱۸۲-۱۶۳.



مقدمه

که این ورود میزان نور استاندارد در فضای اداری امری ضروری است (Denan, 2004, Brembilla, 2019, Lee, 2010).

در سال‌های اخیر با توجه به چالش‌های جدید مطرح شده، در ارتباط با چگونگی دریافت نور برای فضاهای اداری، کیفیت محیط برای کارمندان با مشکلاتی از جمله: مسائل روان‌شناختی، فیزیکی و عملکردی روبه‌رو شده است که با بررسی پژوهش‌ها پیرامون موضوع می‌توان مسائل و مشکلات بیان شده را با استفاده از راهکارهایی بهره‌وری مطلوب از نور روز و کاهش خیرگی، فضای اداری را برای کارمندان بهبود بخشید. استفاده مناسب از نور طبیعی و ایجاد شرایط روشنایی مطلوب، علاوه بر کاهش مصرف انرژی الکتریکی، منجر به افزایش راندمان و رضایت کارمندان در فضاهای اداری نیز می‌شود.

با پیشرفت ساختمان‌سازی و تغییر سبک طراحی، کیفیت نورپردازی طبیعی در فضاهای معماری از اهمیت کم‌تری برخوردار شده است. توجه به آموزه‌ها و تجارب گذشتگان، در مورد استفاده مناسب از نور طبیعی در فضای معماری، موجب بهبود کارایی و کیفیت برنامه‌ریزی فضای داخل ساختمان و همچنین صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود. در ادوار گذشته ایران، نحوه کنترل نور در فضاهای داخلی برای معماران بسیار مهم بوده و از روش‌ها و عناصری همچون کنترل‌کننده‌های نور و نورگیرهایی مانند شبک استفاده می‌شد. امروزه با پیشرفت مصالح ساختمانی و روش‌های هوشمندسازی و بهینه‌سازی، می‌توان راه‌حل‌های جدید برای بهره‌گیری از فن آوری‌های کنترلی نوین ارائه نمود.

در میان اجزاء ساختمان، بازشوها، به‌خصوص پنجره‌ها با ابعاد بهینه و الگوی انتشار نور روز داخل فضا، یکی از عناصر مهم ساختمان هستند که همواره از نظر انتقال روشنایی و حرارت به داخل فضا و صرفه‌جویی مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی بسیار مؤثر هستند و از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند (Fasi & Budaiwi, 2015). یکی از نقاط ضعف فرایند بهینه‌سازی در مصرف انرژی، عدم وجود راهکار مناسب جهت بهینه‌سازی جداره‌های نور گذر و بازشوها به‌خصوص پنجره در ساختمان‌های اداری موجود است. در همین راستا یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های نور روز که ممکن است بر علاقه‌بصری و بهره‌وری مطلوب نور روز تأثیرگذار باشد، الگوی هندسی انتشار آن است. الگوهای هندسه انتشار نور روز معمولاً توسط موانع بیرون یا داخلی فضا مانند: سایه سازه، پوسته‌های متخلخل و یا نماهای چندلایه شکل می‌گیرند که بر میزان

یکی از چالش‌های مهم در معماری معاصر جهان که به‌خصوص کشورهای درحال توسعه با آن مواجهند، مصرف انرژی است. در دوران مدرن، توجه به اقلیم و نقش آن در مراحل طراحی با تغییرات فراوانی همراه شده است. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که امروزه انرژی زیادی مصرف می‌کند، ساختمان‌ها هستند. آمارها نمایانگر این نکته است که از کل انرژی مصرفی کشور، میزان مصرف انرژی در بخش ساختمان‌ها حدود ۳۷ درصد است که ساختمان‌های اداری دولتی و عمومی ۷۰ درصد این میزان را به مصرف انرژی خود اختصاص داده‌اند (Farhanieh & Sattari, 2006; Hong, 2018). در همین راستا بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های فوق که بخش بزرگی از انرژی مصرفی در کشور را دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. بیش‌تر فعالیت‌های ادارات دولتی در ساعاتی انجام می‌شود که معمولاً روشنایی نور روز کافی است و می‌توان نور روز مناسب را با بکارگیری راهکارهایی به داخل فضا وارد نمود و از آن استفاده کرد. با توجه به اینکه ایران روی کمربند آفتابی در نیمکره شمالی قرار گرفته است و به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی یکی از بالاترین رده‌های جهانی (با تابش بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلووات ساعت بر مترمربع که بالاتر از میزان متوسط جهانی است) را به خود اختصاص داده است (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴).

شهر کرمان با قرارگیری در مناطق کویری و موقعیت جغرافیایی خاص، شدت روشنایی و تابش نور خورشید دریافتی بسیار بیش‌تر از میزان نیاز فضاهای کاربردی را دارد و با ورود تمام طیف تابشی، نور خورشید باعث گرم شدن، خیرگی و ناراحتی‌های دیگری در فضاهای داخلی می‌شود (کاظم‌زاده و طاهباز، ۱۳۹۲). بهره‌گیری از نور روز و روشنایی طبیعی مناسب در ساختمان‌ها، امکان حفظ انرژی زیادی را متضمن می‌شود (Subbiah et al., 2017). بر اساس پژوهش‌های انجام شده یکی از موضوع‌های مهمی که اهمیت آن روزبه‌روز افزوده می‌شود، توجه به جایگاه نور روز در مصرف هوشمندانه انرژی و بهره‌وری است. در حال حاضر میزان مناسب روشنایی توسط انجمن مهندسی روشنایی^۱ آمریکا، مؤسسه مطالعات ساخت‌وساز^۲ NRC و استاندارد لیید^۳، حداقل 300 لوکس تعریف می‌شود

۱. Illuminating Engineering Society

۲. Leadership in Energy and Environmental Design

۳. National Research Council Canada

شبیه‌سازی راه‌حل بهینه را برای طراحی ارائه دهد (Attia, 2012). در بسیاری از مطالعات در حوزه بهینه‌سازی جهت بهبود عملکرد ساختمان‌ها روش تحلیل حساسیت جایگزین بهینه‌سازی ریاضی شد که تأثیر متغیرهای طراحی بر تابع هدف را نشان می‌دهد. فرایند شبیه‌سازی با استفاده از برنامه شبیه‌سازی ساختمان و به کمک موتورهای بهینه‌سازی که از یک یا چند الگوریتم یا استراتژی بهینه‌سازی شکل گرفته انجام می‌شود (محمدزاده، ۱۳۹۸). در همین راستا به‌منظور صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها بهینه‌سازی سطح پنجره بسیار مؤثر و مهم است. عدم توجه به شکل، تناسبات و سایه‌سازهای پنجره با سطح فضای پشت آن از نظر اقلیمی و محیطی مشکلات فراوانی برای کاربران فضا ایجاد می‌کند و باعث می‌شود ساکنین به‌منظور حفظ از تابش بیش حد نور خورشید از سایه‌سازها به‌خصوص پرده‌های داخلی به طور دائم استفاده کنند و از ورود نور به فضای داخلی جلوگیری نمایند.

یکی از مهم‌ترین عناصر در معماری ایرانی که برای تأمین و ورود کنترل شده نور روز به فضای داخل بکار گرفته می‌شود، می‌توان به عنصر شبک اشاره نمود. شبک‌ها به‌عنوان یک بازشوی مشبک همراه با تزیینات هندسی و نقوش اسلیمی هستند، به همین منظور درون ساختمان با استفاده از روزن‌ها، پنجره‌های چوبی، گچی و پرده حفظ می‌شد و بیرون پنجره با شبکه‌هایی از جنس کاشی و سفالی پوشانده می‌شد که این شبکه‌ها نور مستقیم خورشید را گرفته و نور ملایم و تلطیف شده، از لابه‌لای فضای پر و خالی آنها عبور می‌نماید (مهدوی‌نژاد و کیا، ۱۳۹۸).

در معماری سنتی ایران نور به‌صورت مستقیم در فضا بکار گرفته نمی‌شد و همواره پس از تعدیل و تنظیم، به فضای داخلی ساختمان وارد می‌شد. بکارگیری نور در معماری سنتی ایران با استفاده از عناصر ساده و فنون نوآورانه صورت می‌گرفت. به‌منظور بهره‌برداری نور روز، ورود نور از محیط بیرون به فضای داخلی و همچنین کنترل نور از عناصر متعددی استفاده می‌شد که به تلطیف شدن فضای داخلی کمک می‌کرد. از میان عناصر نورگیر بکار رفته در معماری سنتی ایران، عنصر شبک به‌منظور آسایش بصری، حفظ حریمیت، حفاظت از خیرگی و همچنین کارایی انرژی، تأمین و کنترل نور روز، تهیه طبیعی و اعتقادهای ایرانیان مورد استفاده قرار می‌گرفت (اوغازیان، ۱۳۹۵).

اجتناب از نور مستقیم خورشید و گرمای بیش از اندازه دلیل توسعه استفاده از عنصر شبک به‌عنوان نورگیر در اقلیم گرم و خشک بوده که قدمت بسیار طولانی در ایران داشته است

دریافت بهینه و بهره‌وری مطلوب از نور روز نیز مؤثر هستند (Abboushi, 2018، رضایی و شرقی، ۱۳۹۹).

یکی از مسائل بسیار مهم در دهه‌های اخیر بهینه‌سازی مصرف انرژی و تلاش برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان است که می‌توان عملکرد نور روز و انرژی را با استفاده از شبیه‌سازی‌های دقیق محاسبه نمود. در همین راستا هدف پژوهش حاضر، احیای عنصر شبک و ارائه راه‌حل‌های جدید و هوشمندانه برای کنترل نور روز در محدوده استاندارد ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ لوکس که به‌عنوان معیار بهینه‌سازی نور روز با استفاده از الگوی شبک بهینه (دوبعدی) نصب شده بر روی شیشه پنجره‌های ساختمان اداری در شهر کرمان انتخاب شده است. در همین راستا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که تغییر مقیاس روزه‌های الگوی هندسی شبک (دوبعدی) نصب شده بر روی شیشه) بر افزایش دریافت روشنایی مفید نور روز مؤثر است؟ تغییر در نقطه جذب و شعاع جذب الگوی شبک بر کاهش خیرگی مؤثر است؟ تغییر در مقیاس روزه‌ها، نقطه جذب و شعاع جذب الگوی شبک تا چه میزان محدوده استاندارد مقدار روشنایی بین ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ لوکس را در بازه یک‌ساله دریافت خواهد نمود؟

مبانی نظری

چارچوب نظری

یکی از عناصر اساسی در پایداری ساختمان بهره‌گیری از نور روز است که از منظر زیست‌محیطی و اجتماعی در شرایط پایداری کلی ساختمان سهیم است که امروزه موردتوجه بسیاری از استانداردهای رتبه‌بندی ساختمان به‌خصوص استاندارد لیید قرار گرفته و برای ساختمان‌هایی که از نور روز خوب بهره‌مند باشند، امتیاز بیشتری اختصاص داده می‌شود (Turan et al., 2020). برای طراحی ساختمان انرژی کارا باید کارکرد انرژی الگوهای مختلف را جهت ارائه راه‌حل بهینه و مطلوب مورد ارزیابی و تحلیل قرار دارد. در نتیجه عدم توجه به مزایا و ویژگی‌های استفاده از نور روز در ساختمان اداری زمینه‌ساز مشکلات زیادی چون افزایش انتشار کربن و افزایش مصرف انرژی شود (Le-Thanh et al., 2021). در همین راستا شبیه‌سازی عملکرد ساختمان امکان بررسی بر روی تعداد زیاد گزینه‌ها ایجاد می‌کند تا اهداف طراحان را جهت کاهش مصرف انرژی، کاهش انتشار کربن، تأثیرات محیطی، بهبود آسایش حرارتی و پایداری ساختمان فراهم نماید.

شبیه‌سازی یک فرایند کاملاً اتوماتیک مبتنی بر بهینه‌سازی ریاضی و شبیه‌سازی عددی است که با استفاده

(2005). این فاکتور بین شدت‌های روشنایی مختلف تمایز ایجاد می‌کند. میزان روشنایی کم‌تر از ۱۰۰ لوکس نمی‌تواند مؤثر باشد و برای انجام کارهای بصری کافی نمی‌باشد و فضا با این میزان، نیاز به استفاده از روشنایی مصنوعی دارد و میزان روشنایی بیش‌تر از ۳۰۰۰ لوکس می‌تواند منجر به عدم آسایش ساکنین، خیرگی و افزایش گرما در محیط شود (Nabil & Mardaljevic, 2006). در سال ۲۰۱۲ این میزان به ۳۰۰ الی ۳۰۰۰ لوکس تغییر نمود (Chi et al., 2018).

سازمان‌های مختلف، سطوح نور متفاوتی را برای فضاهای اداری پیشنهاد کردند. حداقل سطح روشنایی توصیه شده از سوی انجمن مهندسی روشنایی آمریکای شمالی (IESNA) برای یک فضای اداری معمولی حداقل ۲۰۰-۵۰۰ لوکس است. مؤسسه مطالعات ساخت و ساز NRC سطح حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ لوکس را برای کارهای اداری عمومی توصیه می‌کند. این مقادیر می‌تواند در برخی از مناطق فضا، تحت شرایط خاص، بیش‌تر یا کم‌تر باشد. به طور کلی، کتاب راهنمای روشنایی^۴ IES مقادیری از ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ لوکس را قابل قبول تعریف می‌کند (Bahdad & Fadzil, 2022; Clayton, 1948; Razzaghmanesh, 2015; Bahdad, et al., 2022). با توجه به محدوده توصیه شده IES برای فضاهای اداری، محدوده روشنایی مورد نظر در این پژوهش بین ۳۰۰-۱۵۰۰ لوکس تنظیم شد.

کفایت نور روز^۵

این فاکتور نیز از شاخص‌های پویا نور روز محسوب می‌شود که در سال ۲۰۰۱ توسط رینهارت^۶ و والکنهورست^۷ بر اساس اصلاحیه‌ای بر پیشنهاد انجمن سوئیس دی الکتریک سال ۱۹۸۹ صورت گرفت، مطرح شد (Reinhart & Walkenhorst, 2001). فاکتور کفایت نور روز (DA) شاخص قوی است که به منظور تعیین میزان فراوانی نور روز جهت انجام فعالیت‌های مختلف در فضا فقط با استفاده از نور روز است. کفایت نور روز درصدی است از ساعاتی در طول سال که نور یک فضای مشخص که مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد، تنها با استفاده از نور روز تأمین شود. میزان کفایت نور روز برای فضا با کاربری‌های مختلف و بر اساس ضوابط مختلف متغیر است. این فاکتور بیان می‌کند که چه میزانی از طول سال آستانه روشنایی در محیط کم‌تر یا بیش‌تر از اندازه

(بمانیان و نیکودل، ۱۳۹۳). در اثر برخورد اشعه نور خورشید با نقوش بکار رفته در شبکه‌ها، نور در فضا پخش شده و به یکنواختی نور فضا کمک می‌کند (پیرنیا، و معماریان، ۱۳۸۱).

نور روز^۱

سه عامل کیفیت نور روز، کمیت نور روز و خیرگی در ارتباط با شدت نور روز است که در تعریف گروه بین‌المللی نور^۲ به آن اشاره نموده است. همچنین دستیابی به آرامش بصری در محیط داخلی به دو پارامتر یکنواختی و خیرگی وابسته است. دو عامل مهم در مصرف انرژی برای روشنایی شدت نور و کنترل نور است. با توجه به اینکه نور پراکنده و یکنواخت می‌تواند صرفه‌جویی بیش‌تری در انرژی و بهبود آسایش بصری فراهم آورد، تلاش باید بر این باشد که در طراحی روشنایی، این دو پارامتر مهم رعایت شود (مهدوی‌نژاد و کیا، ۱۳۹۸).

نور طبیعی باعث کاهش مصرف انرژی الکتریکی، بار گرمایشی و سرمایه‌ی می‌شود. گرمای حاصل از نور روز، کم‌تر از گرمایی است که لامپ‌های الکتریکی به هنگام تولید مقادیر یکسان نور پدید می‌آورند، در نتیجه بازدهی روشنایی نور طبیعی از نور مصنوعی بیش‌تر است (Fang, 2017). در طراحی روشنایی فضاها، توزیع یکنواخت نور بسیار مهم است. این به معنای توزیع نور به صورتی است که حداکثر و حداقل روشنایی در فضا، فاصله کمی با هم داشته باشند. با این کار، خیرگی کاهش پیدا می‌کند و آسایش بصری بهبود می‌یابد. برای رسیدن به این هدف، می‌توان از روزه‌های کوچک و غیرمتمرکز در جداره‌ها استفاده کرد. به‌علاوه پنجره‌هایی با مرکزگرایی کم‌تر می‌توانند به کاهش خیرگی کمک کنند (Lechner & Cooling, 2001).

روشنایی مفید نور روز^۳

روشنایی مفید نور روز (UDI)، در شاخص‌های پویا نور روز قرار دارد و بر اساس میزان روشنایی سطح میز کار اندازه‌گیری و محاسبه می‌شود که به‌منظور ارزیابی انرژی روشنایی مفید نور روز پیشنهاد و مطرح می‌شود. این فاکتور علاوه بر اینکه اندازه‌گیری میزان روشنایی مفید نور روز در یک سطح را مشخص می‌کند، بلکه میزان زیاد روشنایی یک سطح که می‌تواند باعث عدم آسایش ساکنین ساختمان شود را اندازه‌گیری و مشخص می‌کند (Nabil & Mardaljevic, 2001).

4. IES Lighting Handbook
5. Daylight Autonomy
6. Reinhart
7. Walkenhorst

1. Daylight
2. CIE: Commission internationale de l'éclairage
3. Useful Daylight Illuminance

و کاهش مصرف انرژی در ساختمان می‌شود. مهدوی‌نژاد و همکاران (۱۳۹۸)، در مطالعه‌ای با عنوان «استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی چندهدفه لوورهای خارجی در ساختمان‌های اداری» به بررسی استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی چند هدفه لوورهای خارجی در ساختمان‌های اداری^۱ پرداختند. نتایج نشان داد، بکارگیری لوورهای خارجی به منظور کنترل و افزایش کیفیت روشنایی بسیار کارآمد است.

در پژوهش مؤذنی و همکاران (۱۳۹۹) با عنوان «ارزیابی الگوهای نوری مؤثر بر کیفیت زندگی ساکنین واحدهای مسکونی با بهره‌گیری از هندسه فراکتال» به بررسی هندسه فراکتال پرداخته شد. نتایج نشان داد که هندسه فرکتال بر یکنواختی نور روز و کیفیت زندگی افراد مؤثر است.

قاسمی‌نسب و همکاران (۱۴۰۰)، در پژوهشی با عنوان «شبیه‌سازی دقیق نماهای شیشه‌ای نوین با تأکید بر بهینه‌سازی نور روز و انرژی (موردپژوهی: ساختمان اداری در همدان)» پرداختند. نتایج بهینه‌سازی نماهای شیشه‌ای نوین نشان داد که عملکرد نور روز و شدت مصرف انرژی سالانه در سیستم Low-E3 بهینه‌ترین نمونه برای اقلیم شهر همدان است.

امیدی‌فر^۲ و همکاران (۲۰۱۵)، در مطالعه‌ای با عنوان «استفاده از زیبایی‌شناسی محیطی در ارزیابی ذهنی کیفیت نور روز در ساختمان‌های اداری» که به بررسی شش الگوی انتشار نور روز پرداختند، به این نکته دست یافتند که اهمیت سنجش همزمان شاخص‌های کیفی و کمی نور روز به منظور ارزیابی جامع و مطلوب فضاهای بهره‌مند از نور دلالت دارد.

واگدی^۳ و همکاران (۲۰۱۶)، در پژوهشی با عنوان «تعادل بین روشنایی روز و عملکرد حرارتی بر اساس بهره‌برداری از گونه‌شناسی کالیدوسیکل در اقلیم گرم و خشک اسوان» پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد پیکربندی و بهینه‌سازی نما بر مبنای اوریگامی زمینه‌ساز صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهبود کیفیت نور روز می‌شود.

امامی^۴ و گیلز^۵ (۲۰۱۶)، مطالعه‌ای با عنوان «الگوهای هندسی، نور و سایه: کمی‌کردن نسبت دیافراگم و وضوح الگو در عملکرد صفحه‌های سایه‌دار» دارد که به بررسی چهار الگوی انتشار هندسه ایرانی پرداخته است و نتایج حاکی از آن

است. میزان کفایت نور روز بر اساس فایل اطلاعات آب و هوایی که بر گرفته از تمام شرایط آسمان که سالانه در طول روز رخ می‌دهد، اندازه‌گیری می‌شود. از نقاط قوت شاخص کفایت نور روز نسبت به فاکتور نور روز، می‌توان به تأثیر زمان استفاده از فضا توسط ساکنین و جهت ساختمان اشاره نمود، در زیر معادله کفایت نور روز ارائه شده است.

خیرگی^۱

میزان بالای درخشندگی نور طبیعی در محیط باعث ایجاد خیرگی و عدم آسایش بصری می‌شود. عدم آسایش بصری و خیرگی در فضا منجر به تأثیرات منفی بر افراد در محیط ساختمان می‌شود. بازتابش روشن و انعکاس از سطوح درخشان باعث خیرگی افراد می‌شود که زمینه‌ساز آسیب‌دیدن می‌شود. محیط با توزیع غیریکنواخت و یا بیش از اندازه یکنواخت، در محدوده دید افراد، ایجاد خیرگی می‌نماید (Christoffersen, 2000).

پیشینه تحقیق

در پژوهش‌های انجام شده، تلاش برای پیش‌بینی روشنایی نور روز به منظور بهبود و بهینه‌سازی طراحی روشنایی ساختمان شده است. پیش‌بینی روشنایی نور روز، می‌تواند علاوه بر بهینه‌سازی نور در ساختمان، زمینه‌ساز افزایش کارآمدی و کاهش هزینه‌های مربوط به روشنایی شود. پیش‌بینی و توجه به روشنایی نور روز یک قدم اساسی در طراحی روشنایی ساختمان است که به طراحان کمک می‌کند تا با توجه به استفاده از نور روز، فضاهای داخلی ساختمان را طراحی کنند.

صفایی‌تبار و همکاران (۱۳۹۶)، به بررسی تحلیل و ساخت الگوهای پارامتریک در ایجاد نمای دوم به منظور کنترل نور در فضای داخلی مسکن پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که اضافه کردن پوسته بر روی نما در طبقه اول و دوم منجر به بهینه شدن نور و در طبقه چهارم و پنجم منجر به کاهش خیرگی می‌شود.

مهدوی‌نژاد و کیا (۱۳۹۸) در مطالعه‌ای با عنوان «معاصر سازی پوسته‌های سنتی (شبک) معماری ایرانی، جهت بهینه‌سازی دریافت نور و انرژی؛ نمونه مطالعاتی: بناهای اداری تهران»، ۴ الگوی هندسی شبک را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که پراکنده کردن روزنه‌ها در الگوی ترکیبی زمینه‌ساز افزایش روشنایی نور روز UDI 100-2000

2. Omidfar
3. Wagdy
4. Emami
5. Giles

1. Glare

در همین راستا عنصر شباک در کنترل میزان نور، هماهنگ کردن قدرت بینایی انسان با شدت نور، دلپذیر ساختن و تلطیف نور و همچنین تأثیر روانی نور بر بیننده نقش قابل توجهی دارد (طهماسبی، ۱۳۹۰). هندسه بکار رفته در عنصر شباک در ایران تنوع زیادی داشته، در این بین هندسه تعداد محدودی از این شباک‌ها، دامنه تکرار از نظر تاریخی و جغرافیایی دارند (Babaei, et al., 2013). روزه‌های موجود در شباک‌ها از نظر هندسی انواع مختلفی دارند و در ایران، هندسه شباک با تنوع زیادی موجود است. با توجه به دامنه تاریخی و جغرافیایی تعداد محدودی از این فرم‌های هندسی دارای دامنه تکرار زیادی در آثار معماری هستند. در مطالعه بابایی و همکاران (۲۰۱۳) طی بررسی‌های انجام شده، ۹ فرم هندسی پرتکرار بکار رفته در عنصر شباک را شناسایی کرده‌اند، همچنین در مطالعه دیگر، مهدوی‌نژاد و همکاران (۱۳۹۸) بر اساس مطالعات و برداشت‌های میدانی ۴ فرم هندسی که بیش‌ترین تکرار را داشته‌اند، شناسایی و مورد بررسی قرار داده‌اند.

با توجه به بررسی‌های میدانی انجام شده بیش‌ترین تکرار هندسه شباک در بناها با کاربری‌های مختلف به‌خصوص در اقلیم گرم خشک ایران و شهر کرمان مربوط به هندسه چلیپا است. علاوه بر اینکه در تزیینات از هندسه چلیپا استفاده می‌شود، می‌توان شاهد بکارگیری آن در نورگیرهای موجود بناهایی چون: مساجد جامع نائین و ورامین، اصفهان، کبود تبریز، بارگاه شاه‌چراغ، مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی، مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان، مقبره شاه نعمت‌الله ماهان کرمان، باغ شاهزاده کرمان، مشتاق علی‌شاه و مجموعه بازار گنجعلی‌خان کرمان بود. یکی از نقوشی که از ادوار گذشته اهمیت به‌خصوصی در معماری و هنر ایران داشته هندسه چلیپا است. چلیپا تصویری است که فضا را به چهار قسمت تقسیم کرده و در مرکزیت آن نقطه‌ای در محورهای یک صلیب است. چلیپا به‌عنوان یک نقش یا الگوی هندسی بر پایه یک مربع استوار شده که به‌عنوان نماد خورشید در بین عموم محسوب می‌شود (کفشچیان مقدم و یاحقی، ۱۳۹۰). به دلیل اهمیت معنایی نقش چلیپا، این طرح در تمام طول تاریخ معماری ایران به نحوی در تزیینات و تهرنگ بناها در دوره‌های مختلف تاریخی ایران، به صورت‌های مختلف استفاده شده است که در جدول ۱، ارائه شده است. بر همین اساس در این پژوهش با توجه به بررسی‌های میدانی انجام شده توسط محقق، فرم هندسی چلیپا که بیش‌ترین تکرار در تزیینات و نورگیرها در بناهای تاریخی شهر کرمان و به‌خصوص هندسه بکار رفته شباک داشته، مورد بررسی قرار گرفت.

است که کاهش نسبت سوراخ منجر به کاهش خیرگی و روشنایی می‌شود.

راکاسل^۱ و همکاران (۲۰۱۷)، در پژوهشی با عنوان «اقدامات کنتراست برای پیش‌بینی اثرات ادراکی نور روز» نشان داد که الگوی انتشار متفاوت بر کاهش خیرگی تأثیرگذار است.

ابوشی^۲ (۲۰۱۸) در مطالعه‌ای که به بررسی آسایش بصری و علاقه بصری ساکنین به الگوهای نور خورشید در دفتر نور روز پرداخت. نتایج حاکی از آن بود که الگوی فراکتال بر کیفیت نور روز مؤثر است.

چامیلوتوری^۳ و همکاران (۲۰۱۹)، در پژوهشی با عنوان پاسخ‌های ذهنی و فیزیولوژیکی به هندسه الگوی نما و نور خورشید در واقعیت مجازی به بررسی الگوی انتشار نور با هندسه نامنظم و منظم پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که هندسه نامنظم بر یکنواختی نور روز تأثیر بیش‌تری دارد.

ینگابو^۴ و همکاران (۲۰۲۲)؛ مطالعه‌ای با عنوان «نوارهای سایه افقی خارجی قابل تنظیم برای نور روز در ساختمان‌های اداری در تایلند» دارد. نتایج حاکی از آن است نصب الگوی نوارهای سایه افقی خارجی قابل تنظیم در ساختمان‌های اداری می‌تواند باعث صرفه‌جویی شود به ۶۰٪ از کل مصرف انرژی روشنایی و تهویه مطبوع در مقایسه با فضاهای کاری با گرمای بدون نوار سایه‌ساز پنجره‌های شیشه‌ای ساده باشد.

عبدالحمید^۵ و همکاران (۲۰۲۳) پژوهشی با عنوان «تأثیر تغییرات نما با الگوی پارامتری بر کیفیت نور روز، راحتی بصری و عملکرد نور روز در تدریس خصوصی مبتنی بر استودیو معماری» پرداختند. نتایج شبیه‌سازی شده برای ناحیه کاری و فضای مجاور تأیید کرد که الگوی پارامتری مثلث بالاترین الگوی مقدار روشنایی نور روز، UDI و sDA^۶ است.

بازی روشنایی و تاریکی، دوری از سروصدای بیرون، بوی خالص مصالح، گرما و خنکی ایجاد شده در درون ناخودآگاه انسان و ورود به فضای متفاوت را اعلام می‌کند (طاهباز، ۱۳۸۳). به‌علاوه تمام فضای بیرون از داخل قابل دیدن است و در روز امکان هیچ‌گونه دیدی از بیرون به داخل فضا وجود ندارد (پیرنیا، و معماریان، ۱۳۸۱، گنجی خیبری و همکاران، ۱۳۹۴).

1. Rockcastle
2. Abboushi
3. Chamilothori
4. Ingabo
5. Abdelhamid
6. Spatial Daylight Autonomy


جدول ۱. هندسه چلیپا بکار رفته در بناها و تزئینات ایران



گچ‌بری کاخ تیسفون الگوی چلیپا و چلیپای شکسته
(قائم، ۱۳۸۸)



نقش‌رستم الگوی چلیپایی
(محسنی و باستان فرد، ۱۳۹۹)



آتشکده نیاسر الگوی چلیپایی
(Godard et al., 1992)




شبک با هندسه چلیپا مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان
(Arel & Öner, 2017)

فیلترهای متعددی استفاده می‌شد که به واسطه آنها به تلطیف فضای داخلی کمک کنند (نعمت گرگانی، ۱۳۸۲). مکانیسم نحوه دریافت نور و نورگیرها و سایه‌سازها در معماری سنتی ایران، از تدابیر نسبتاً کارا و راهکار متناسب با آن زمان بوده که از شکل‌های هندسی و گره‌چینی در شبک، بالکانه و ارسی‌ها استفاده شده است. از مهم‌ترین عناصر بکار رفته در معماری ایرانی، به‌خصوص در اقلیم گرم و خشک جهت ورود کنترل شده نور روز و تلطیف فضا می‌توان به نورگیر شبک اشاره نمود. با توجه به اهمیت عنصر شبک در معماری سنتی ایران و کمبود مطالعات کافی در زمینه کارایی آن، در این پژوهش تلاش شده است تا با شناسایی و بررسی شرایط فعلی عنصر شبک، تدابیر لازم جهت بهبود کارایی آن در ایجاد روشنایی روز صورت پذیرد.

با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق، نورگیر شبک و شاخص‌های نور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که در بخش بهینه‌سازی مورد شبیه‌سازی قرار گرفت و به‌صورت تحلیلی به آن پرداخته شد. در نهایت برآیند خروجی بهینه‌سازی ارائه شده است و مدل مفهومی آن در شکل ۱، ارائه شده است.

نقوش هندسی بکار رفته در شبک‌ها به‌خصوص هندسه چلیپا که پیشینه‌ای و قدمتی طولانی دارد، به غیر از زیبایی برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از نور خورشید نیز استفاده می‌شده (شکل ۴). به این نحو باعث می‌شده که نور مستقیم خورشید در جهت‌های مختلف پخش شده و به داخل فضا هدایت شود و مانع از خسته شدن چشم در مقابل نور مستقیم شدید شده و نور داخل فضا را تنظیم کند. عنصر شبک در کنترل میزان نور، هماهنگ‌کردن قدرت بینایی انسان با شدت نور، دلپذیر ساختن و تلطیف نمودن نور و همچنین تأثیر روانی نور بر بیننده نقش قابل توجهی دارد. در شبک‌ها هندسه روزنه و جانمایی آن، دو فاکتور مهم برای ارزیابی این عنصر محسوب می‌شود.

در همین راستا با انجام پژوهش‌های بیشتر و بررسی الگوهای مختلف انتشار نور روز، می‌توان به گونه‌شناسی دقیق‌تری از شرایط مختلف انتشار نور روز در فضای داخلی پرداخت و به طراحان کمک کرد تا با استفاده از الگوهای مناسب، زمینه بهبود کارایی روشنایی روز در ساختمان‌ها را ایجاد کنند. در معماری سنتی ایران برای بکارگیری نور روز، ورود نور از محیط بیرون به فضای داخلی و کنترل نور از

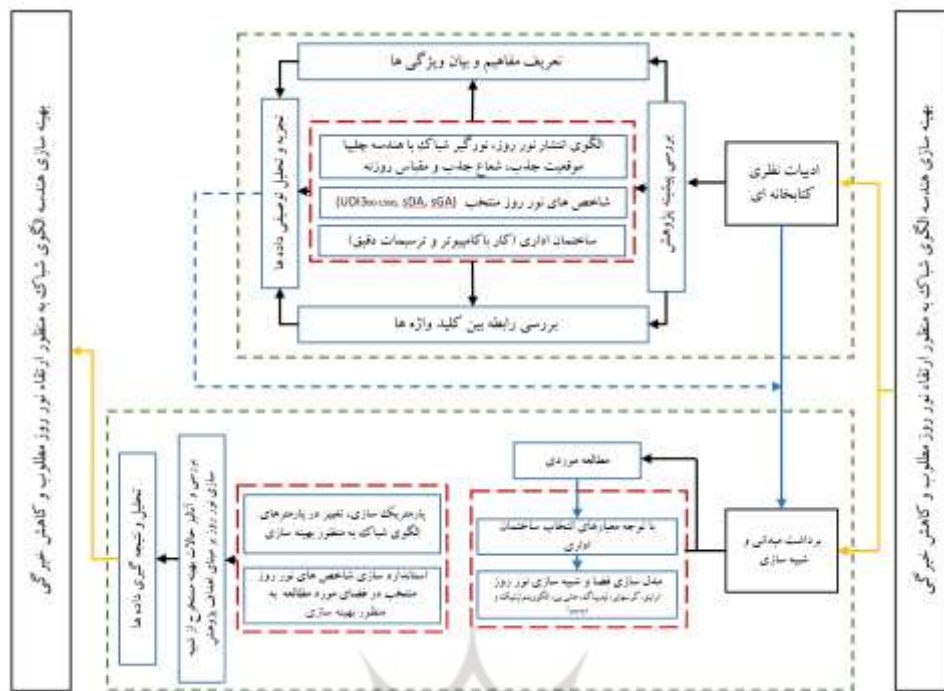

شکل ۱. نمودار مدل مفهومی

روش انجام پژوهش


تحقیق حاضر در دو مرحله مطالعات کتابخانه‌ای، میدانی و شبیه‌سازی انجام شده است. در مرحله اول، عملکرد و ویژگی‌های نورگیر شباک و هندسه مورد استفاده در اقلیم گرم و خشک ایران، شهر کرمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در مرحله دوم، با استفاده از داده‌های حاصل از مرحله اول، به‌منظور بهینه‌سازی عنصر شباک بر روی ساختمان اداری در شهر کرمان، ابتدا هندسه فضا مطابق با برداشت انجام شده در محیط راینوا^۱ و گرس‌هاپر^۲ مدل‌سازی، سپس تنظیمات مربوط به مقادیر بازتاب سطوح و سنسورهای آنالیز توسط هانی‌بی^۳ ایجاد شد. به‌منظور بهینه‌سازی یک تابعی از ابزار گالاپاگوس^۴ بر اساس الگوریتم تکاملی ژنتیک^۵ استفاده شد و در نهایت مدل به موتور شبیه‌سازی ریدینس^۶ ارسال و شبیه‌سازی انجام شد.

محدوده مورد مطالعه

استان کرمان در جنوب شرقی فلات مرکزی ایران، به‌عنوان یکی از پهناورترین استان‌های کشور، قرار گرفته است (جاوید، ۱۳۸۹). این استان مساحتی حدود ۱۳۱۲۰۰ کیلومترمربع و بین ۱۶ درجه و ۵۳ دقیقه تا ۱۹ درجه و ۵۹ دقیقه طول شرقی و ۵۵ درجه و ۱۵ دقیقه تا ۳۱ درجه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ^۷ قرار گرفته است. بر اساس تقسیمات اقلیمی ایران، کرمان در منطقه اقلیمی گرم و خشک قرار دارد. کرمان به عنوان شهری که حداقل ۲۸۰ روز آفتابی را با متوسط تابش ۴/۵-۵/۵ کیلووات ساعت بر متر مربع در روز است. مدل پژوهش یک فضای اداری با پنجره‌های درجه‌بندی جنوبی است. که عوامل کالبدی تأثیرگذار بر دریافت روشنایی طبیعی بهتر و بیش‌تر توسط جداره‌های نورگذر در فضای اداری شهرداری کرمان به عنوان نمونه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اهداف پژوهش مولفه‌های انتخاب ساختمان اداری در شهر کرمان مواردی چون، زمینه فعالیت مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی باشد. جداره‌های نورگذر جنوبی فاقد هر گونه نورگیر و کنترل‌کننده نور مانند: سایبان، پوسته، لوور، یابش بند و سایه اندازی ساختمان یا درخت پیرامون باشد. همچنین باتوجه به اهداف کلی پژوهش حداقل ۱۰۰ کارمند ساکن در محیط کاری جبهه جنوب ساختمان می‌باشد (شکل ۲).

1. Rhino
2. Grasshopper
3. Honeybee
4. Galapagos
5. Evolutionary algorithm (genetic)
6. Radianc

۷. Prime Meridian

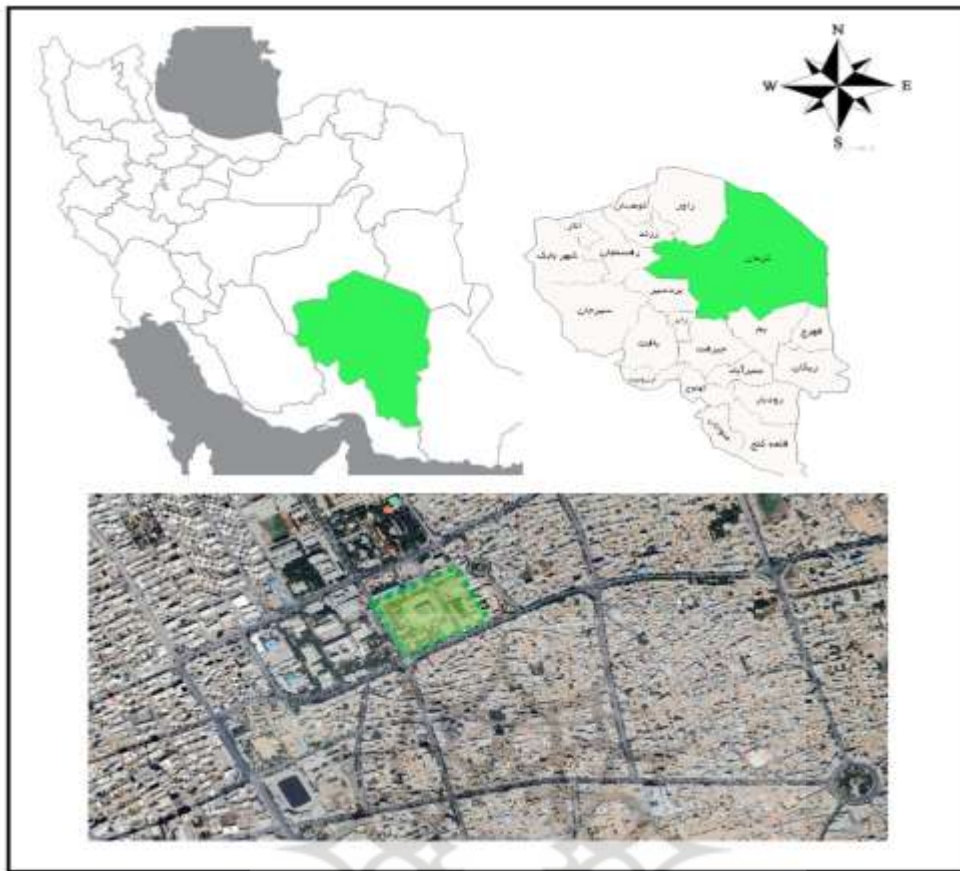

شکل ۲. موقعیت جغرافیایی ساختمان مورد مطالعه

بررسی روش شبیه‌سازی انتخابی

است؛ بنابراین با توجه به اینکه فضای مورد تحلیل بخشی از یک پژوهش در محیط واقعی است که ورودی‌های مدل‌سازی در محیط رایانو در جدول ۲، ارائه شده است.


در این مطالعه فضای اداری به علت عمومی بودن و گستردگی فعالیت در بازده زمانی روز و پررنگ بودن بعد اقلیم آن، به‌منظور بهینه‌سازی عنصر شبک با هندسه چلیپا انتخاب شده

جدول ۲. ورودی‌های مدل‌سازی

موقعیت فضا	جنوب
ابعاد فضا	۱۰/۳۶*۵/۳۶ متر
ابعاد پنجره	۱/۸۰*۲/۴۶ متر
موقعیت سنسورها	۰/۵ متر در ارتفاع ۰/۷۶ متری (ارتفاع میز کاربر)

طول سال به‌صورت مستقیم، پراکنده و مجموع دریافت شده در شکل ۳، نشان داده شده است. همچنین در این مطالعه برداشت میدانی با استفاده از دستگاه لوکس متر میزان نور روز در سه‌نقطه ارزیابی و ثبت شد.

از آنجا که ساختمان اداری در شهر کرمان در نظر گرفته شده است، بنابراین برای انجام تمام مراحل شبیه‌سازی از اطلاعات آب‌وهوایی کرمان که از سایت معتبر کلایمت وان بیلدینگ^۱ که یکی از مهم‌ترین منابع فایل‌های آب و هوایی به‌منظور شبیه‌سازی نور روز است، استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است. مقدار تابش خورشیدی از گنبد آسمان ترگنزا در

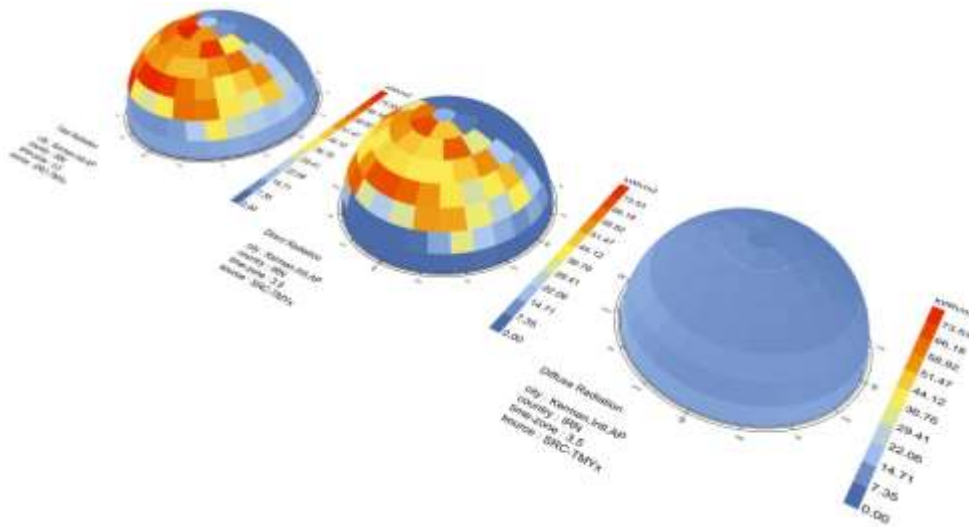

شکل ۳. مقدار تابش خورشیدی دریافت شده از گنبد آسمان ترگنزا در طول سال به صورت مستقیم، پراکنده و مجموع

ساختمان و مبحث نوزده، برای دیوار، سقف، کف، زمین و سایبان‌های بیرونی جدول ۳، در نظر گرفته شده است.


از دیگر آیتم تأثیرگذار در شبیه‌سازی و مقادیر شاخص‌های نور روز و خیرگی، مربوط به بازتاب سطوح داخلی و خارجی ساختمان است. این مقادیر مطابق با پیشنهادهای مقررات ملی

جدول ۳. مقادیر مفروض برای بازتاب سطوح

مقدار بازتاب	جداره
۰/۵	دیوار
۰/۷	سقف
۰/۲	کف
۰/۲	زمین
۰/۳	سایبان‌ها و جداره‌های بیرونی

ابتدا فضا در محیط راینو مدل‌سازی شده و سپس با الگوریتم ژنتیک، شاخص نور مفید روز و میزان خیرگی و همچنین اتانومی نور روز در بازه یک سال به صورتی که در کل سال دارای سطح استاندارد از روشنایی مفید روز باشد و حداقل میزان خیرگی را داشته باشد، مورد بهینه‌سازی قرار گرفته است. سپس هندسه نورگیر شباک در گرس‌هاپر مدل‌سازی شده (شکل ۴) و بر اساس اطلاعات حاصل از بهینه‌سازی نور روز، دامنه گستردگی روزنه‌ها روی بدنه نما، مشخص و میزان دریافت نور روز محاسبه و در نهایت با حالت وضع موجود مقایسه می‌گردد.

با توجه به این که هدف معاصرسازی و بهینه‌سازی نورگیر شباک است، از شاخص مقدار روشنایی استفاده شده است. جهت ارزیابی و محاسبه این شاخص از راهنمای استاندارد لیید استفاده و طبق آن ارزیابی در زمان اعتدالین ۲۱ مارس و ۲۳ سپتامبر (یک روز در ۱۵ روز از ۲۱ سپتامبر و یک روز در ۱۵ روز از ۲۱ مارس را انتخاب کنید که نشان‌دهنده صاف‌ترین وضعیت آسمان است) در دو ساعت ۹ صبح و ۱۵ بعدازظهر شبیه‌سازی انجام شده است. طبق استاندارد لیید محدوده مناسب روشنایی روز دریافتی فضا در این شاخص ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ لوکس است، اما با توجه بررسی پیشینه پژوهش، مقادیر نزدیک به ۳۰۰۰ احتمال وقوع خیرگی وجود دارد، حد فوقانی این شاخص ۱۵۰۰ لوکس در نظر گرفته شده است.

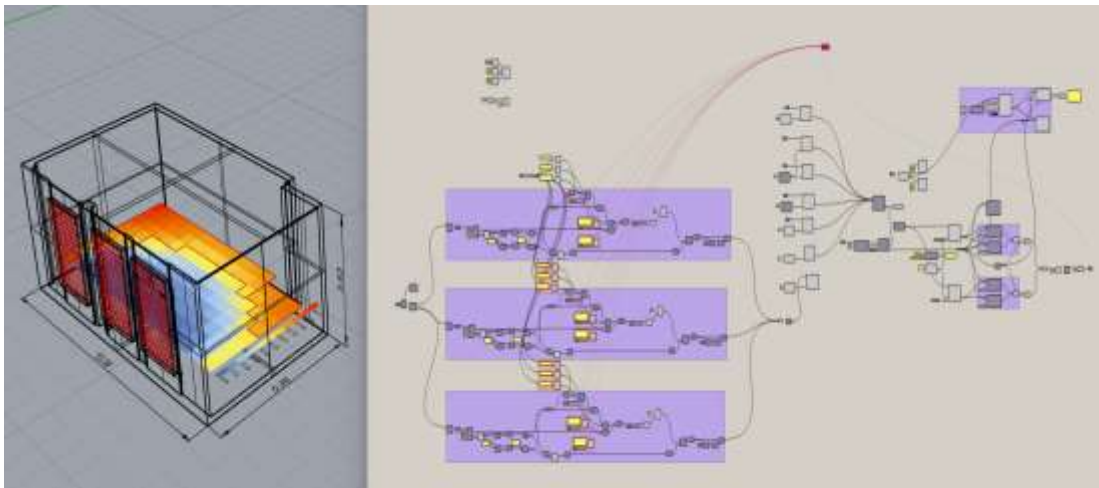

شکل ۴. الگوریتم بهینه‌سازی نور مفید روز در بازده زمانی یک سال

منظور سه پارامتر اصلی در نظر گرفته شد تا حالات مختلفی از شبک و فضاهای خالی آن ایجاد شود که در جدول ۴، ارائه شده است.

برای انجام بهینه‌سازی ابتدا باید شاخص‌ها و پارامترهای مربوط به آن تعیین شود. در همین راستا بخش‌های مربوط به شکل فضا و ابعاد پنجره‌ها ثابت در نظر گرفته شد. شبک‌ها می‌توانند با ترکیبات مختلفی روی پنجره‌ها قرار گیرند. به این

جدول ۴. مقادیر مفروض برای پارامترهای بهینه‌سازی

پارامتر	توضیح	ورودی‌ها پارامتر
موقعیت نقطه جذب	اشکال مختلف از تراکم فضاهای خالی شبک حول یک نقطه ایجاد خواهد شد.	۴۵ نقطه جذب در فاصله فاصله ۴۰ سانتی متر بر روی الگو سه پنجره
شعاع جذب	شدت جذب را در الگو مشخص می‌کند.	حداکثر ۰/۷ و حداقل ۱/۱ متر با گام تغییرات ۰/۲
مقیاس روزنه‌ها	روزنه‌ها می‌توانند اندازه و سازهای مختلفی داشته باشند.	حداکثر ۲۰۷/۳۶، حداقل ۱۲۲/۶۹ و مقیاس میانی ۱۵۶/۷۹ سانتی متر مربع

تصادفی زیاد خواهد نمود. به همین دلیل در پژوهش‌های قبلی نیز با توجه به عرض پنجره نقطه جذب بافاصله‌های متفاوتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در صورتی که تعداد حالات پارامترها کنترل نشود، تعداد حالات ممکن می‌تواند تا میلیاردها حالت بیشتر شود که بزرگ‌تر بودن این جامعه، رسیدن به جواب‌های بهینه را عملاً غیرممکن خواهد نمود. در نظرگیری سه مقدار برای کنترل تعداد حالات ممکن در بهینه‌سازی است. همچنین سرعت شبیه‌سازی موردنیاز برای هر حالت نیز در نظر گرفته شود تا در مدت‌زمان معقول‌تری بتوان به جواب‌های مناسب و حل مسئله بهینه‌سازی دست‌یافت.

ابزار بهینه‌سازی

با توجه به دامنه تغییرات هر پارامتر تعریف شده، حدوداً ۶۶ میلیون حالت ایجاد شد که امکان بررسی یک به یک آنها کاری دشوار و عملاً غیرممکن خواهد بود. به همین دلیل از

پارامتر موقعیت نقطه جذب الگوی فضاهای خالی شبک با فاصله گرفتن از نقطه جذب، بزرگ‌تر شده و هرچه به این نقطه نزدیک‌تر شویم، الگوهای کوچک‌تری خواهیم داشت. در پارامتر شعاع تأثیر جذب، هر چه این شعاع کم‌تر در نظر گرفته شود، الگوهای دورتر تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. همچنین هر چه این مقدار بیشتر باشد، الگوهای با فاصله بیشتر از نقطه جذب نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. در نهایت پارامتر مقیاس الگوهایی که در فاصله دورتر از نقطه جذب بوده و تحت تأثیر آن نیستند، می‌توانند اندازه و سازهای مختلفی داشته باشند.

پارامترهای مربوط به شبک‌های هر پنجره به صورت جداگانه و مستقل از هم هستند به عبارت بهتر، سه نقطه جذب وجود خواهد داشت که موقعیت هر کدام در روی هر پنجره کاملاً مستقل عوض خواهد شد. مشخص کردن ۴۵ نقطه جذب به فاصله ۴۰ سانتی‌متری با توجه به عرض پنجره انتخاب شد، به این دلیل که تعداد حداکثر حالات ممکن کنترل شود. زیرا کم‌تر کردن فاصله نقاط، تعداد حالات ممکن را به صورت

بهینه‌ساز از دامنه جواب‌ها و محدوده‌هایی از پارامترها که جواب‌های بهینه می‌توانند در آن وجود داشته باشند، ضروری است. نتایج حاصل از ارزیابی‌های مدل‌های نسل اول، معیار ایجاد نسل بعدی و ادامه فرایند بهینه‌سازی است. به نحوی که در نسل بعدی مدل‌های انتخاب شده، ترکیبی از مدل‌های رندوم و محدود جواب‌های مناسب‌تر نسل قبل خواهد بود. این فرایند ادامه می‌یابد تا زمانی که حالت‌هایی بهتر از نتایج یافته شده وجود نداشته باشد و جواب‌های بهینه استخراج شوند. در نسل‌های بعدی تعداد حالات مورد شبیه‌سازی ۱۰۰ مدل در نظر گرفته شده است که از این تعداد ۷۵ مدل بر اساس نتایج نسل قبل و ۲۵ مدل مجدداً به صورت تصادفی انتخاب شده است. این پروسه در تمام نسل‌های دیگر نیز ادامه یافته است تا نتایج بهینه‌سازی تکمیل گردد.

یافته‌ها

بهینه‌سازی

پس از تعیین مقادیر پارامترها، شاخص‌های بهینه‌سازی توسط گالاپاگوس انجام شده، در مجموع ۷۱ نسل برای یافتن و همگرایی بهینه‌سازی انجام شده است. در ابتدای فرایند بهینه‌سازی گستردگی بسیاری در ترکیبات پارامترها وجود داشته که باید زمان کافی برای رسیدن به جواب بهینه و ناحیه‌های دارای جواب‌های بهینه صرف و بهینه‌سازی ادامه یابد.

در ادامه شکل ۵، ناحیه‌هایی که جواب‌های بهینه در آن وجود دارد بیش از یک ناحیه برای هر پارامتر است که نشان‌دهنده به دست آمدن نتایج مناسب در ترکیبات مختلف پارامترها است. در مجموع ۷۶۰۰ حالت متمایز از هم برای رسیدن به جواب‌های بهینه که مدت زمان رسیدن به همگرایی و بررسی این مدل‌ها حدود ۹۶ ساعت بوده توسط نرم‌افزار محاسبه شده است. تمام داده‌های مربوط به پارامترها و تابع بهینه‌سازی ریکورد و ذخیره شده تا در مرحله بعد با استفاده از نرم‌افزار اکسل بر اساس تابع بهینه‌سازی بهترین حالت‌ها مشخص شوند.


الگوریتم‌های تکاملی برای جهت بهینه‌سازی استفاده شد که امکان دستیابی به جواب‌های بهینه با بررسی تعداد حالت کم‌تر را فراهم می‌کند.

به دلیل اینکه محیط گرس‌هاپر دارای ابزار برای بهینه‌سازی ژنتیک تک تابعی است، استفاده از این ابزار در ترکیب با هانی‌بی برای استخراج نتایج و بهینه‌سازی ایده‌آل است. گالاپاگوس گرس‌هاپر که وظیفه بهینه‌سازی تکاملی یک تابعی را بر عهده دارد، ابتدا متغیرها را تغییر می‌دهد تا حالات مختلفی از ترکیبات را فراهم کند. سپس مدل‌های ایجاد شده در هانی‌بی مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا نتایج نور روز استخراج شود و برای تعیین فرایند بهینه‌سازی توسط گالاپاگوس مورد استفاده قرار گیرند. در واقع به کمک گرس‌هاپر و قابلیت مدل‌سازی پارامتریک آن، مدلی مناسبی از محیط و ترکیبات شباک ایجاد شده است که به راحتی توسط ابزار بهینه‌سازی قابلیت تغییر حالات و پارامترها مهیا شده است.

تعیین تابع و ورودی‌های بهینه‌ساز تکاملی

با توجه به سرعت بیشتر مورد نیاز برای شبیه‌سازی شاخص‌های ایستا، این شاخص برای تابع بهینه‌سازی مورد استفاده قرار گرفته است. بازه مورد قبول برای مقدار روشنایی بین ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ لوکس است و در نهایت باید مقدار مساحتی از فضا که نور روز را در این بازه دریافت خواهد نمود را مشخص کرد. این مساحت برای هر دو ساعت مشخص شده و میانگین آن برای بهینه‌سازی به گالاپاگوس معرفی شده است. همان‌طور که در بخش‌های قبلی نیز اشاره شد، برای شاخص ایستا منتخب مقدار روشنایی لحاظ شده است که بر اساس لیبید در یکی از روزهای اعتدالین و در ساعت‌های ۹ و ۱۵ بررسی شده است.

الگوریتم‌های بهینه‌سازی تکاملی بر اساس ارزیابی مدل‌های رندوم و تصادفی محدود دارای نتایج بهینه را کوچک و مشخص می‌کنند. این فرایند با بررسی اولین نسل آغاز می‌شود که کاملاً تصادفی انتخاب خواهد شد. ۵۰۰ نمونه برای نسل اول انتخاب شده است که بررسی آن حدود ۴۲۰ دقیقه زمان برده است. در بسیاری از مطالعات تعداد کم‌تری از حالات برای ارزیابی در نسل اول مورد استفاده قرار می‌گیرد. این در حالی است که در نظرگیری چنین جامعه‌ای برای درک بهتر

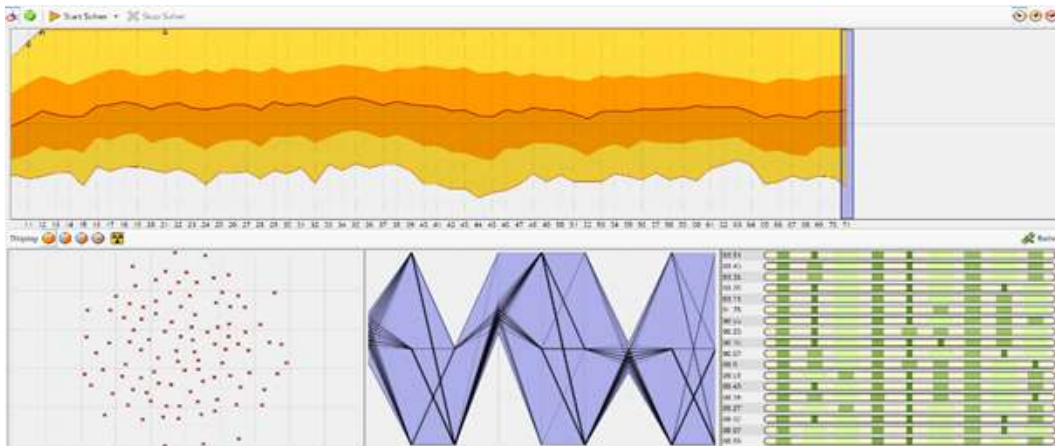

شکل ۵. همگرایی نتایج بهینه‌سازی در گالاپاگوس

مدل‌های مناسب بین ۱۸ تا ۲۲ متفاوت بوده است و در این نقاط قرار دارد. شعاع جذب محاسبه شده برای این بخش نیز هر سه مقدار (۷/۷، ۹۰/۱ و ۱/۱) را دارا است در حالی که تعداد حالات با شعاع حداکثر، کم‌تر بوده است. مقیاس الگوها برای این پنجره نیز هیچ‌وقت در کم‌ترین مساحت قرار نداشته است. برای پنجره میانی، موقعیت نقطه جذب در ناحیه ۲۹ تا ۳۱ قرار داشته است که غالباً دارای شعاع جذب ۱/۱ متر بوده‌اند. همچنین مقیاس الگوها نیز غالباً در ابعاد حداکثر و میانی هستند.

میانگین شاخص‌های مورد بررسی در حالت وضع موجود و شبک معاصر سازی و بهینه‌سازی شده در این پژوهش در جدول ۵، ارائه شده است. نتایج این بررسی حاکی از آن است که میانگین مقدار دریافت سالانه نور روز مفید در حالت شبک معاصر سازی و بهینه‌سازی شده نسبت به وضع موجود حدود ۵۴ درصد افزایش و میزان خیرگی نیز ۱۵/۶ درصد کاهش داشته است.

وضع موجود

نتایج شاخص‌های منتخب حاصل از خروجی شبیه‌سازی نشان داد که مقدار روشنایی در بازه موردنظر در وضع موجود ۴۱/۰۴٪ بوده که در قسمت‌های نزدیک به پنجره، مقدار روشنایی بسیار شدیدتر بوده و تا بیش از ۲۰۰۰۰ لوکس رسیده است. و همچنین قسمت‌های انتهایی فضا دارای نور روز در بازه مناسب هستند.

برای شاخص‌های ارزیابی نور روز به صورت سالیانه مقدار شاخص آتانومی نور روز فضایی برابر با ۱۰۰٪ مساحت فضا بوده است. در حالی که مقدار شاخص نور روز مفید حدود ۳۵٪ بوده که حداقل در ۵۰٪ ساعات اشغال فضا روشنایی در بازه ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ لوکس دریافت کرده‌اند. همان‌طور که در تصویر

بر اساس خروجی‌های نرم‌افزار و نتایج بهینه‌سازی بیش‌ترین مقدار به‌دست آمده برای تابع بهینه‌سازی برابر با ۹۳/۵۱٪ بوده و ضعیف‌ترین مقدار به‌دست آمده برابر با ۷۵/۳۳٪ فضا بوده که در پروسه بهینه‌سازی حذف شده که نشان‌دهنده درصدی از مساحت فضا است که نور روز در بازه ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ لوکس در طول زمان اشغال فضا در یک سال دریافت کرده است. لازم به ذکر است، ضعیف‌ترین مقداری که بیان شد مربوط به فرایند بهینه‌سازی است و در صورتی که تمام حالات مورد محاسبه قرار گیرد، ضعیف‌ترین حالات به مراتب اعداد کم‌تری خواهند داشت.

اختلاف بین نتایج تابع بهینه‌سازی برای ۱۰۰ مدل برتر حدود ۲،۳٪ است که اختلاف بسیار ناچیزی محسوب می‌شود. به عبارت بهتر در فرایند بهینه‌سازی می‌تواند چندین حالت بهینه وجود داشته باشد؛ زیرا اختلاف نتایج بین بسیاری از مدل‌ها می‌تواند ناچیز باشد. در چنین حالت‌هایی دست طراح معمار باز خواهد بود تا از ترکیبات مختلف که تطابق بیشتری با سایر آیتم‌های مدنظر طراح داشته باشد، استفاده نماید. به عنوان مثال، زمانی که ابعاد بیشتری از الگوهای شبک بهتر مناسب باشد، طراح از نتایج بهتر، مواردی که الگوهای بزرگ‌تر دارند یا شعاع جذب بیش‌تر استفاده خواهد کرد.

طبق نتایج حاصل شده بهترین نتایج زمانی به‌دست آمده‌اند که موقعیت نقطه جذب در پنجره سمت چپ فضا در موقعیتی در بازه ۲۷ تا ۳۰ باشد، همچنین مقیاس الگوها نیز در حالت حداکثر و میانی دارای جواب‌های مناسب است. برای شعاع جذب نیز در پنجره سمت چپ بهترین مقادیر زمانی اتفاق افتاده است که شعاع جذب برابر با ۰/۹ یا ۱/۱ متر باشد و تعداد حالت‌هایی که شعاع ۰/۷ متری دارند و منجر به نتایج بهتر شده‌اند، خیلی کم‌تر بوده است.

برای پنجره سمت راست فضا، موقعیت نقاط برای







حداقل در ۵۰٪ ساعات اشغال فضا روشنایی در بازه ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ لوکس دریافت کرده‌اند. مطابق با تصویر سه‌بعدی شاخص نور روز مفید، بخش انتهایی فضا در شرایط نورگیری مناسب است در حالی که با نزدیک شدن به پنجره مقدار این شاخص برای هر نقطه کمتر شده است، به نحوی که در نزدیک پنجره مقدار آن کمتر از ۰/۹۴٪ ساعات اشغال فضا است. مطابق با نتایج به دست آمده در حالت شبک بهینه حدود ۱۷٪ از فضا نسب به وضع موجود خیرگی کاهش یافته است.

سه‌بعدی این بخش مشخص شده است، زمانی که دوربین به سمت پنجره‌ها بوده است، همواره خیرگی زیادی وجود داشته که حدود ۵۰٪ از فضا دارای شرایط خیرگی است.

شبک بهینه‌سازی شده


برای شاخص‌های ارزیابی نور روز به صورت سالیانه مقدار شاخص آنانومی نور روز فضایی برابر با ۱۰۰٪ مساحت فضا بوده است. مقدار شاخص نور روز مفید حدود ۹۰/۲۳٪ که

جدول ۵. بررسی توزیع نور و خیرگی

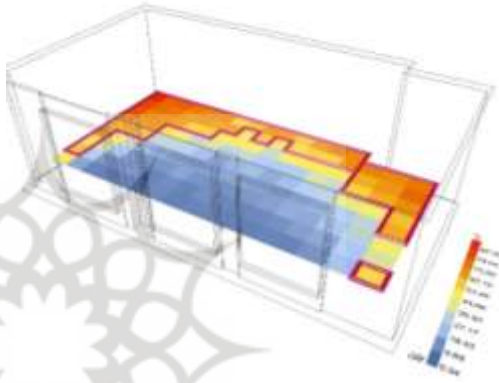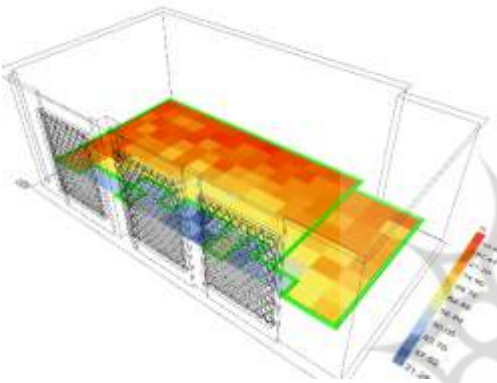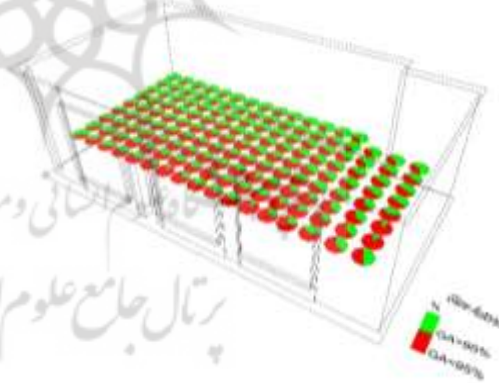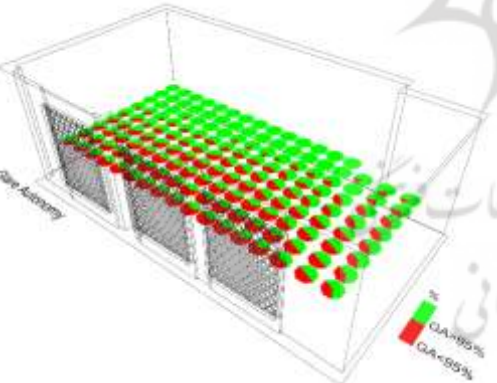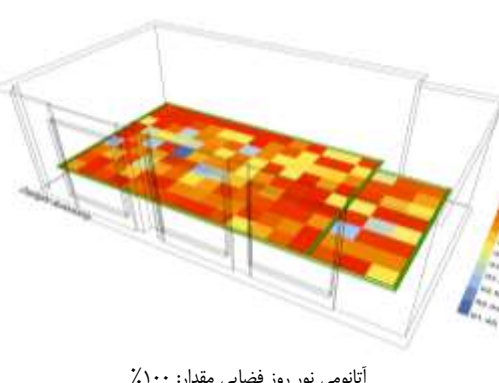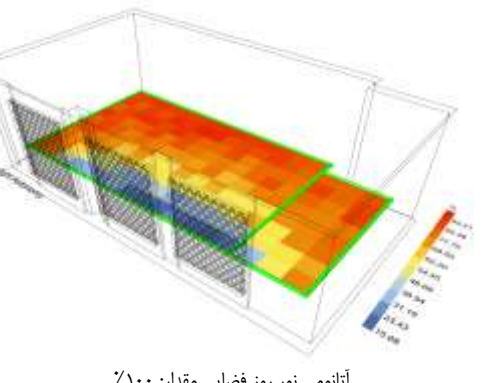ردیف	وضعیت موجود	وضعیت شبک در حالت معاصر سازی و بهینه‌سازی شده
۱	 <p>نور روز مفید در بازه ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ لوکس مقدار: ۳۵/۹۱٪</p>	 <p>نور روز مفید در بازه ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ لوکس مقدار: ۹۰/۲۳٪</p>
۲	 <p>آنانومی خیرگی فضایی مقدار: ۴۹/۹۲٪</p>	 <p>آنانومی خیرگی فضایی مقدار: ۶۵/۵۰٪</p>
۳	 <p>آنانومی نور روز فضایی مقدار: ۱۰۰٪</p>	 <p>آنانومی نور روز فضایی مقدار: ۱۰۰٪</p>

است (شکل ۶) که نتایج فوق با توجه به بحران انرژی پیش آمده جهان در دهه‌های اخیر می‌توان باعث افزایش کارآمدی و کاهش هزینه‌های مربوط به روشنایی در ساختمان‌های اداری شود.

مهم‌ترین دستاورد این پژوهش در بهینه‌سازی نورگیر شبک می‌توان به افزایش محسوس نور مفید در بازه ۳۰۰-۱۵۰۰ لوکس در حالت شبک بهینه شده اشاره کرد که همچنین منجر به کاهش میزان خیرگی در مقایسه با حالت وضع موجود شده

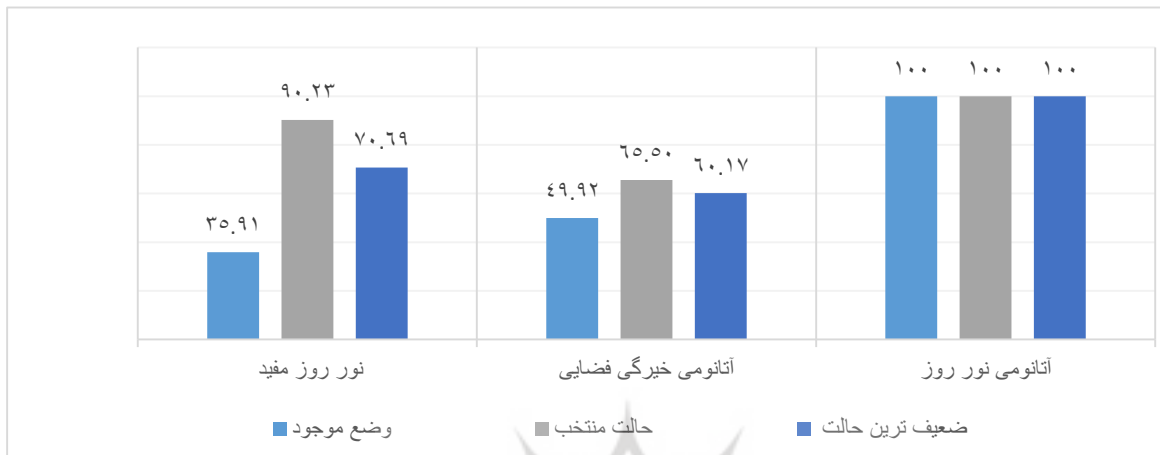

شکل ۶. نمودار مقایسه نتایج نور روز حالات منتخب بهینه و وضعیت موجود، وضعیت حالت شبک منتخب و ضعیف‌ترین حالت حاصل از فرایند بهینه‌سازی

گوشه‌ها تحت تأثیر قرار دهد که تأثیر مستقیم بر افزایش میزان نور روز مفید داشته و به نتایج قابل قبول‌تر منجر شده است. مقیاس روزنه‌ها الگوی شبک سطح پنجره در نمای جنوبی باید از ۲۰۷/۳۶ سانتی متر مربع شروع شود و به تدریج به ۱۲۲/۶۹ سانتی متر مربع کاهش یابد. با توجه به هدف پژوهش، نتایج بهینه‌سازی تغییر در شاخص مقیاس روزنه‌ها در حالت میانی ۱۵۶/۷۹ و حداکثر ۲۰۷/۳۶ سانتی متر، موقعیت نقطه جذب در بازه ۲۷ تا ۳۱ و شعاع جذب ۰٫۹ و ۱٫۱ متر در حالت شبک بهینه‌سازی شده نشان داد که مقدار شاخص نور روز مفید (UDI) در بازه ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ لوکس (که حداقل در ۵۰٪ زمان اشغال نور روز مناسبی دریافت کرده است) حدود ۵۴٪ رشد داشته است.

در حالی که مقدار شاخص آتانومی خیرگی فضایی (sGA) نیز ۱۵/۶٪ بهبود یافته است. به عبارت بهتر شبک‌های بهینه علاوه بر ایجاد یکنواختی برای نور روز دریافتی محیط، مقدار آن را نیز کنترل و در بازه مفید قرار داده و همزمان عملکرد خوبی نیز در کاهش خیرگی محیط داشته است. در مدل پیش‌بینی ارائه شده از بهینه‌سازی نورگیر شبک سه پارامتر: موقعیت نقطه جذب، شعاع تأثیر جذب و مقیاس روزنه‌ها به‌عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد نور روز ارائه شد که هرگونه تغییر در سه پارامتر فوق، به‌طور مستقیم بر عملکرد دریافت نور روز تأثیرگذار است. نتایج حاصل از تغییر پارامتر مقیاس روزنه‌ها

بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به اثرات مخربی که ساختمان‌ها بر روی محیط زیست می‌گذارند و همچنین افزایش نگرانی‌ها در این زمینه، امروزه انتظارات بیشتری از طراحان جهت ارتقای و بهبود عملکرد ساختمان‌ها ایجاد کرده است. در همین راستا پژوهش حاضر عنصر نورگیر شبک را (که مهم‌ترین کارکرد شبک‌ها کنترل فضای داخل از شرایط متغیر آب‌وهوایی و ورود نور تلطیف شده خورشید در اقلیم گرم و خشک بوده) به‌منظور افزایش کارایی آن جهت بهینه‌سازی و دریافت نور روز مطلوب مورد بررسی قرار داده است. بهینه‌سازی ورودی نور روز از طریق پنجره برای کاهش تابش خیره‌کننده و در عین حال حفظ سطوح مفید نور روز به‌منظور افزایش سلامتی سرنشینان، راحتی بصری و تعدیل مصرف انرژی روشنایی بسیار مهم است.

در پاسخ به سؤال‌های پژوهش، نتایج عملکرد در بازه یک‌ساله تغییر در موقعیت و شعاع جذب و همچنین مقیاس روزنه‌ها این نکته را آشکار کرد که توزیع توصیه شده روزنه‌ها در بالای پنجره این است که در ناحیه بالایی نسبتاً بزرگ باشد تا اجازه نفوذ نور روز به اعماق اتاق را بدهد و به تدریج کاهش یابد تا سطح روشنایی بالا در ناحیه نزدیک پنجره به حداقل رسانده که تأثیر مستقیمی بر کاهش خیرگی دارد. انتخاب ۴۰ سانتی متری با توجه به عرض پنجره‌های مورد مطالعه بتواند نقطه جذب روزنه‌ها را در کل سطح پنجره به‌خصوص در

به‌منظور پاسخ خودکار نسبت به تغییرات نور روز وجود دارد. نتایج حاصل از بهینه‌سازی می‌تواند نشان‌دهنده بدتر یا بهتر بودن حالت‌های مختلف بهینه باشد و می‌تواند راهنمای خوبی برای تصمیم‌گیری‌ها در روند طراحی باشد.

راهکارها

با توجه به یافته‌های پژوهش، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
 - استفاده از الگوی بهینه‌سازی شده عنصر شبک در نماهای دوجداره؛
 - استفاده از الگوی بهینه‌سازی شده عنصر شبک در جداره‌های دوم نمای GFRC؛
 - بکارگیری الگوهای بهینه‌سازی شده در شیشه‌های هوشمند (Smart Glass) جهت کاهش مصرف انرژی الکتریکی؛
 - حذف عناصر الحاقی پنجره‌ها در محیط‌های اداری مانند بلایندها و کنترل‌کننده‌های نور داخلی.

این مطالعه همراستا با پژوهش عبدالحمید و هبه (۲۰۲۴)، نتایج حاصل از تحلیل و ارزیابی بکارگیری الگوهای انتشار در جداره‌های نورگذر تأثیر مستقیم بر افزایش میزان نور روز مفید نشان دارد که همراستا با مطالعه امامی و گیلز (۲۰۱۶)، ابوشی (۲۰۱۸) و مهدوی‌نژاد و کیا (۱۳۹۸) است. همچنین بکارگیری الگوهای انتشار در جداره‌های نورگذر تأثیر مستقیم بر کاهش خیرگی در محیط کار دارد که همراستا با مطالعه امامی و گیلز (۲۰۱۶)، صفایی تبار و همکاران (۱۳۹۶) و ابوشی (۲۰۱۸) است. استفاده مجدد از هندسه الگوی نورگیرهای شبک بهینه‌سازی شده در سطح پنجره علاوه بر حفظ ارزش معماری و فرهنگی آن می‌تواند پاسخ مناسبی برای بحران انرژی دهه‌های اخیر باشد. بررسی نتایج حاصل از بهینه‌سازی نشان داده است که دامنه وسیعی از حالات بهینه شده با نتایج نزدیک به هم می‌تواند وجود داشته باشند که طراح می‌تواند با توجه به نیاز خود، انتخاب‌های متفاوتی از پارامترها داشته باشد، در حالی‌که نتایج کماکان در بالاترین سطح خود باقی بماند. با توجه به پیشرفت مصالح امکان هوشمندسازی این عنصر

References

- Abboushi, B. (2018). *Investigating Occupant's Visual Comfort and Visual Interest towards Sunlight Patterns in Daylit Offices*. (Doctor of Philosophy), University of Oregon.
- Abdelhamid, Y. M. S., Wahba, S. M., & ElHusseiny, M. (2023). The Effect of Parametric Patterned Façade Variations on Daylight Quality, Visual Comfort, and Daylight Performance in Architecture Studio-Based Tutoring. *Journal of Daylighting*, 10(2), 173-191. DOI:10.15627/jd.2023.15.
- Arel, H., & Öner, M. (2017). *Use of daylight in mosques: Meaning and practice in three different cases*. Paper presented at the Islamic Heritage Architecture 2016. DOI:10.2495/HA-V1-N3-421-429/015.
- Attia, S. (2012). Computational optimization zero energy building design: interviews with 28 international experts. *International energy agency (IEA) Task*, 40.
- Babaei, M., Soltanzadeh, H., & Islami, S. Y. (2013). A study of the lighting behaviour of Moshabak in Kashan's houses with emphasis on the notion of transparency. *Architectural Science Review*, 56(2), 152-167. DOI:10.1080/00038628.2012.729309.
- Bahdad, A. A. S., & Fadzil, S. F. S. (2022). Design Optimization for Light-Shelves with Regard to Daylighting Performance Improvements in The Tropics. *Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences*, 100(3), 35-50. DOI:10.37934/arfmts.100.3.3550.
- Bahdad, A. A., Syed Fadzil, S. F., Onubi, H. O., & BenLasod, S. A. (2022). Balancing daylight in office spaces with respect to the indoor thermal environment through optimization of light shelves design parameters in the tropics. *Indoor and Built Environment*, 31(7), 1963-1985. DOI: 10.1177/1420326X221086.
- Bemanian, M., & Nikoudel, F. (2014). Evaluation of daylight-catching and daylight providing methods in mosques. *Iran university of science & technology*, 2, 60-74. (In Persian)
- Brembilla, E., & Mardaljevic, J. (2019). Climate-Based Daylight Modelling for compliance verification: Benchmarking multiple state-of-the-art methods. *Building and Environment*, 158, 151-164. DOI: 10.1016/j.buildenv.2019.04.051.
- Chamilothori, K., Chinazzo, G., Rodrigues, J., Dan-Glauser, E., Wienold, J., & Andersen, M. (2019). Subjective and physiological responses to façade and sunlight pattern geometry in

- virtual reality. *Building and Environment*, 150, 144-155. DOI:10.1016/J.BUILDENV.2019.01.009.
- Chi, D. A., Moreno, D., & Navarro, J. (2018). Correlating daylight availability metric with lighting, heating and cooling energy consumptions. *Building and Environment*, 132, 170-180.
- Christoffersen, J. (2000). *Daylight in buildings. A source book on daylighting systems and components* (LBNL ed.): Lawrence Berkeley National Laboratory.
- Clayton, G. D. (1948). *IES Lighting Handbook*: American Public Health Association.
- Denan, Z. (2004). Assessment of window and lighting design in office buildings under daylight of a hot-humid climate, Malaysia, The University of Wales College of Cardiff (United Kingdom). DOI: 10.31436/japcm.v2i2.507
- Emami, N., & Giles, H. (2016). Geometric patterns, light and shade: quantifying aperture ratio and pattern resolution in the performance of shading screens. *Nexus network journal*, 18, 197-222. DOI:10.1007/s00004-015-0279-z.
- Fang, Y. (2017). *Optimization of daylighting and energy performance using parametric design, simulation modeling, and genetic algorithms*. (Ph.D), North Carolina State University.
- Farhanieh, B., & Sattari, S. (2006). Simulation of energy saving in Iranian buildings using integrative modelling for insulation. *Renewable energy*, 31(4), 417-425. DOI:10.1016/j.renene.2005.04.004.
- Fasi, M. A., & Budaiwi, I. M. (2015). Energy performance of windows in office buildings considering daylight integration and visual comfort in hot climates. *Energy and Buildings*, 108, 307-316. DOI: 10.1016/j.enbuild.2015.09.024.
- Ganji kheybari, A., Diba, D., mahdavinejad, M., & shahcheraghi, A. (2015). Algorithmic design of "palekane" in order to increase efficiency of daylight in buildings. *Armanshahr architecture & urban development*, 52-35. (In Persian)
- Ghaem, G. (2009). The message of cross motif on potsherds. *Soffeh*, 19. (In Persian)
- Ghasemi Nasab, M., Moulaii, M., & Pilechiha, P. (2021). Accurate simulation of new glazed facades with emphasis on daylighting and energy optimization (Case study: office building in Hamedan). *Journal of Sustainable Architecture and Urban Design*, 9(2), 175-163. DOI: 10.22061/jsaud.2021.7529.1811. (In Persian)
- Godard, A., Godard, Y., & Siroux, M. (1992). Athār-e Iran. (A. Sarvghade Moghadam, Trans.). *Mashhad: Astan Ghods Razavi Publication*, 1-2.
- Hong, T. (2018). IEA EBC annexes advance technologies and strategies to reduce energy use and GHG emissions in buildings and communities. *Energy and Buildings*, 158, 147-149. DOI:10.1016/j.enbuild.2017.10.028.
- Ingabo, S. N., Chaiwiwatworakul, P., & Chirarattananon, S. (2022). Adjustable external horizontal shading slats for daylighting in office buildings in Thailand. *Asia -Pacific Journal of Science and Technology*, 27(1), 1-14. DOI: 10.14456/apst.2022.10.
- Javid, M., (2009). Kerman at a glance. Kermanology Center Publications. (In Persian)
- Kafshchian Moghadam, A. & yahaghi, M. (2012). Symbolic elements in persian painting. The monthly scientific journal of *bagh-e nazar*, 8. (In Persian)
- Kazemzadeh, M., & tahbaz, M. (2013). Measurement and analyzing daylight condition in traditional kerman houses(aminian house). *Journal of fine arts: architecture & urban planning*, 18(2), 17-26. (In Persian)
- Lechner, H., & Cooling, L. (2001). *Design Methods for Architects, Norbert Lechner*: Wiley.
- lee, Y. S.(2010). Office layout affecting privacy, interaction, and acoustic quality in LEED-certified buildings. *Building and Environment*, 45, 1594-1600. DOI:10.1016/j.buildenv.2010.01.007.
- Le-Thanh, L., Le-Duc, T., Ngo-Minh, H., Nguyen, Q. H., & Nguyen-Xuan, H. (2021). *Optimal design of an Origami-inspired kinetic façade by balancing composite motion optimization for improving daylight performance and energy efficiency*. *Energy*, 219, 119557. DOI: 10.1016/j.energy.2020.119557.
- Mahdavinejad, M., & kia, A. (2019). Contemporarization of traditional facade skins (lattice) in iranian architecture for optimization of daylight and energy. Case study: tehran office

- buildings. *Journal of architecture in hot and dry climate*, 7(9), 69-82. DOI:10.1001.1.26453711.1398.7.9.4.3. (In Persian)
- Mahdavinejad, M.J., Arbab, M., & Aarbab, M., (2019). "genetic algorithm for multi-objective optimization external louvers in high-performance office buildings". *Journal of architectural thought*, 3, 5, 214-235. DOI:10.1001.1.25383019.1398.3.5.12.1. (In Persian)
- Moazzeni, M., toofan, S., & sattarzadeh, D. (2020). Assessment optical patterns affecting the quality of life of residents of residential units using fractal geometry. *Journal of architectural thought*, 4(7), 122-137. DOI:10.1001.1.25383019.1399.4.7.9.9, (In Persian)
- Mohammadzadeh, N., mofidi shemirani, M., & Tahbaz, M. (2020). Optimization of Daylight and Energy performance of residential buildings Using Genetic Algorithm in Hamedan. *Architectural and Environmental Research*, 2(1), 17-37. DOI:10.30470/jaer.2020.106497.1053. (In Persian)
- Mohseni, M. & Bastanfard, M. (2020). A study of ancient types of cross pattern in iranian architecture. *Armanshahr architecture & urban development*, 13, 125-143. DOI:10.22034/aaud.2020.113263 (In Persian)
- Nabil, A., & Mardaljevic, J. (2005). Useful daylight illuminance: a new paradigm for assessing daylight in buildings. *Lighting Research & Technology*, 37(1), 41-57. DOI:10.1191/1365782805li128oa.
- Nabil, A., & Mardaljevic, J. (2006). Useful daylight illuminances: A replacement for daylight factors. *Energy and buildings*, 38(7), 905-913. DOI:10.1016/j.enbuild.2006.03.013.
- Nemat gorgani, u. A.-b. (2003). Background of light in architecture and lighting devices in islamic art of iran. *Asar* 35, 316-323. (In Persian)
- Oghazian, F. (2017). *Recreation of geometric patterns of shobak based on daylight optimization case study: design of qazvin glass office building in tehran*. Ph.d, tarbiat modares university (tmu). (In Persian)
- Omidfar, A., Niermann, M., & Groat, L. (2015). *The use of environmental aesthetics in subjective evaluation of daylight quality in office buildings*. Paper presented at the Proceedings of IES Annual Conference.
- Pirnia, M. K. & memarian, G. H. (2004). *The style of iranian architecture*. Iran university of science and technology. (In Persian)
- Razzaghmanesh, D. (2015). *Impact Of Parametric Design On Designing Performative Facades*. (M.Sc.), Istanbul Technical University. (Master's thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü).
- Reinhart, C. F., & Walkenhorst, O. (2001). Validation of dynamic RADIANCE-based daylight simulations for a test office with external blinds. *Energy and Buildings*, 33(7), 683-697. DOI:10.1016/S0378-7788(01)00058-5.
- Rezaei, S. & Sharghi, A. (2020). Perceptual performance of daylight; a systematic review of the role of daylight patterns on occupants' perceptions in interior spaces. *Journal of architecture in hot and dry climate*, 8, 211-251. DOI: 10.29252/ahdc.2020.1988. (In Persian)
- Rockcastle, S., Ámundadóttir, M. L., & Andersen, M. (2017). Contrast measures for predicting perceptual effects of daylight in architectural renderings. *Lighting Research & Technology*, 49(7), 882-903. DOI:10.1177/14771535166442.
- Safaeetabar, M., Farahzad, N. & Kosheshgaran, A. (2018). Analysis and construction of parametric patterns to create second facades to control the light in the interior of the housing. *Journal of sustainable architecture and urban design*, 5, 15-26. DOI:10.1001.1.25886274.1396.5.2.2.8. (In Persian)
- Safaei, B., Khalaji Asadi, M., Taghizadeh, H., Jilavi, A., Taleghani, G., & Danesh, M., (2005). Estimating solar energy potential in iran and related radiation atlas. *Journal of nuclear science and technology*, - (1 (33)), 27-34. (In Persian)
- Bahdad, A. A., Syed Fadzil, S. F., Onubi, H. O., & BenLasod, S. A. (2022). Balancing daylight in office spaces with respect to the indoor thermal environment through optimization of light shelves design parameters in the tropics. *Indoor and Built Environment*, 31(7), 1963-1985. DOI: 10.1177/1420326X221086.

- Subbiah, R., Pal, A., Nordberg, E. K., Marathe, A., & Marathe, M. V. (2017). Energy demand model for residential sector: a first principles approach. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, 8(3), 1215-1224. DOI:10.1109/TSTE.2017.2669990.
- Tahbaz, M. (1383). Traces of holiness in islamic architecture of iran. *Soffeh*, 14(2). 20.1001.1.1683870.1383.14.4.3.8. (In Persian)
- Tahmasabi, Z, (2017), *Investigation of mesh mosaic tile in safavid period mosques and its application in contemporary architecture of iran*, Master's thesis, university of tehran. (In Persian)
- Turan, I., Chegut, A., Fink, D., & Reinhart, C. (2020). The value of daylight in office spaces. *Building and Environment*, 168, 106503. DOI:10.1016/j.buildenv.2019.106503.
- Wagdy, A., Elghazi, Y., Abdalwahab, S., & Hassan, A. (2015). The balance between daylighting and thermal performance based on exploiting the kaleidocycle typology in hot arid climate of Aswan ,Egypt, 300-315. DOI:10.1061/9780784479070.028.

